

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-06-07

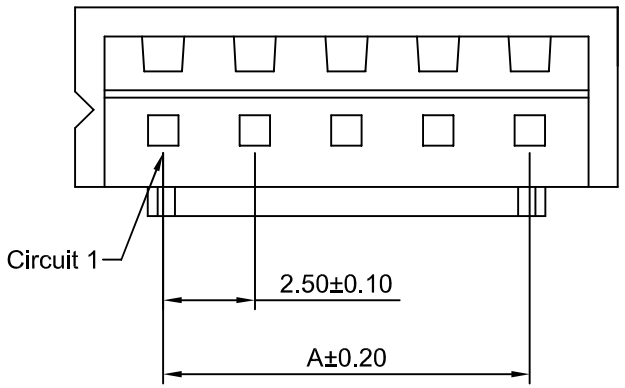


Ordering Information:

HDGC2501H-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Color:
(blank):White
BL:Blue
BK:Black
YL:Yellow
GN:Green

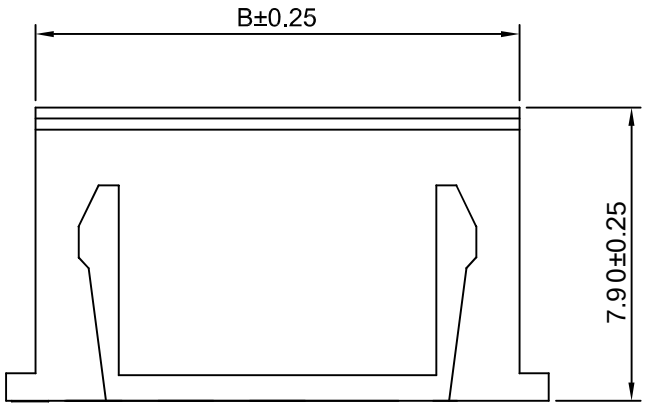

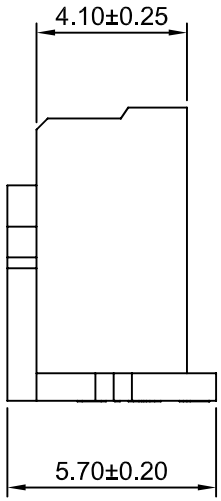

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	5.75
3P	5.00	8.22
4P	7.50	10.72
5P	10.00	13.32
6P	12.50	15.72
7P	15.00	18.22
8P	17.50	20.82
9P	20.00	23.32
10P	22.50	25.88
11P	25.00	28.53

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
12P	27.50	30.78
13P	30.00	33.48
14P	32.50	35.83
15P	35.00	38.33

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range:-25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0 (White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2501H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-06-07	1:1	mm	A023