

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-09-20

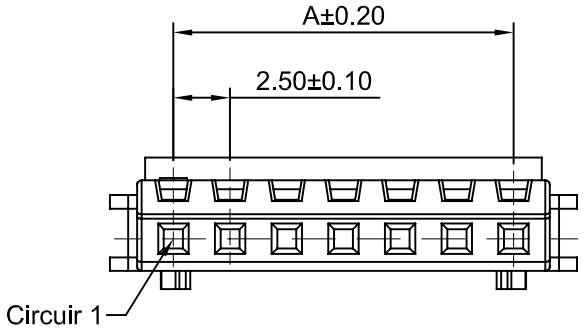



Ordering Information:

HDGC2501HB-XP - ** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Color:
(Blank):White
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue
BK:Black
GN:Green
3.Material:
(Blank):Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C

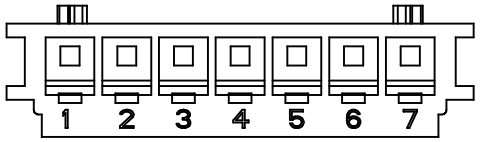

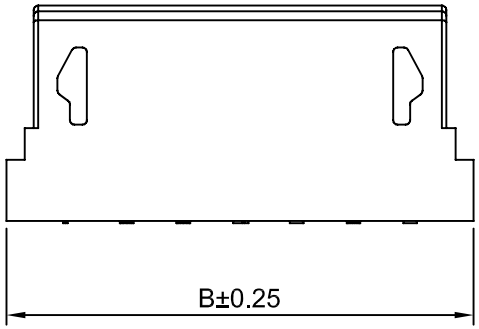

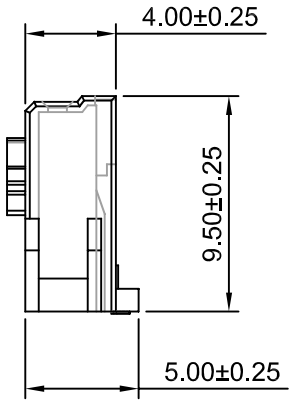

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	2.50	8.10	9P	20.00	25.60
3P	5.00	10.60	10P	22.50	28.10
4P	7.50	13.10	11P	25.00	30.60
5P	10.00	15.60	12P	27.50	33.10
6P	12.50	18.10	13P	30.00	35.60
7P	15.00	20.60	14P	32.50	38.10
8P	17.50	23.10	15P	35.00	40.60

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon66, UL94V-0 (White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2501HB-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-09-20	3:1	mm	A008