



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-07-25

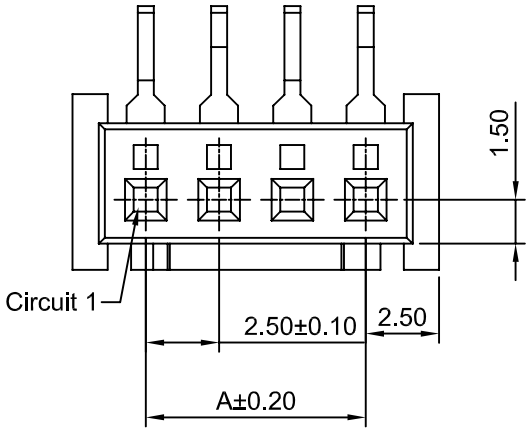



P.C.B LAYOUT

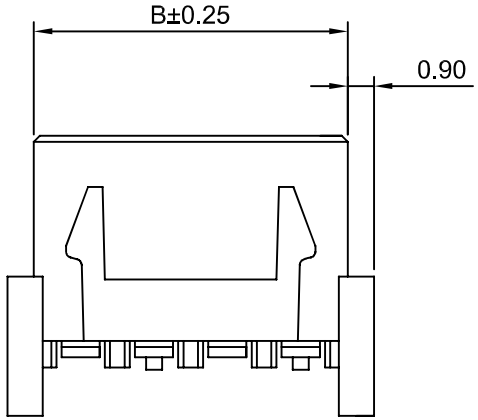

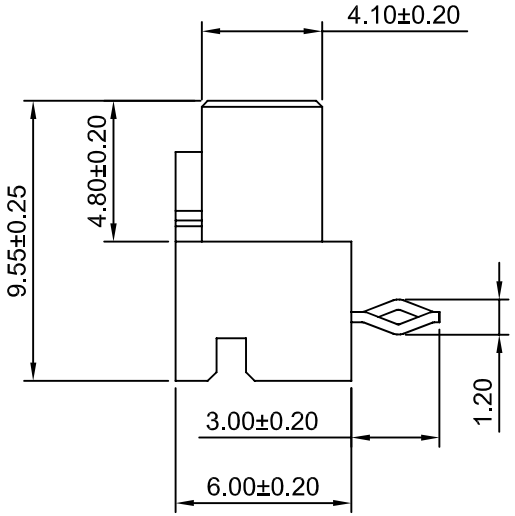

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	5.00	8.20
4P	7.50	10.70
5P	10.00	13.20
6P	12.50	15.70
7P	15.00	18.20
8P	17.50	20.70
9P	20.00	23.20

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
10P	22.50	25.70
11P	25.00	28.20
12P	27.50	30.70
13P	30.00	33.20
14P	32.50	35.70
15P	35.00	38.20

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	2.50mm Pitch 90° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC2501HWR-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2013-07-25	SCALE: 4:1	UNIT: mm / CODE NUMBER: A008