


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-07-25

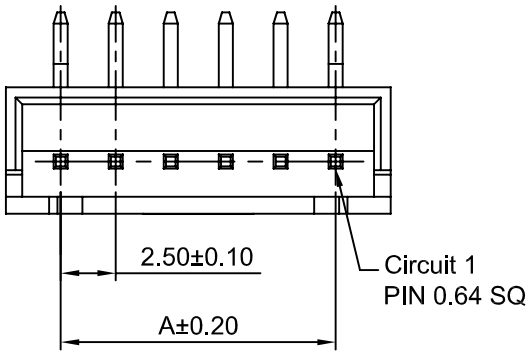




P.C.B LAYOUT




TYPE 2

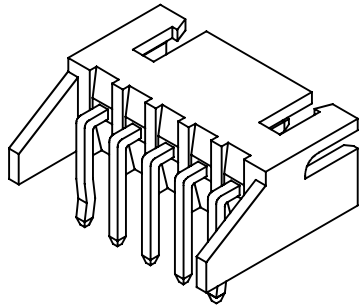


Ordering Information:

HDGC2501WRB-XP - **- **
1 2 3

1.Part No.
2.Style:
(blank)-Type 1
2-Type 2
3.Color:
(blank):White
YL:Yellow
BK:Black
BL:Blue
RD:Red
GN:Green

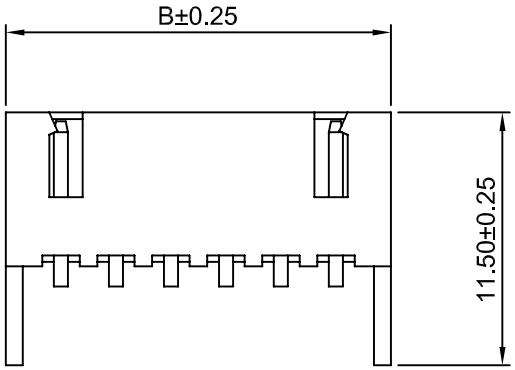

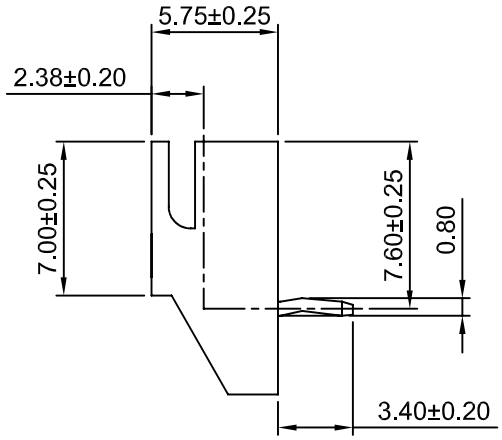

TYPE 1

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	7.50
3P	5.00	10.00
4P	7.50	12.50
5P	10.00	15.00
6P	12.50	17.50
7P	15.00	20.00
8P	17.50	22.50
9P	20.00	25.00
10P	22.50	27.50
11P	25.00	30.00

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
12P	27.50	32.50
13P	30.00	35.00
14P	32.50	37.50
15P	35.00	40.00
16P	37.50	42.50
17P	40.00	45.00
18P	42.50	47.50
19P	45.00	50.00
20P	47.50	52.50

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC2501WRB-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2013-07-25	3:1	mm	A008