


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-09-11

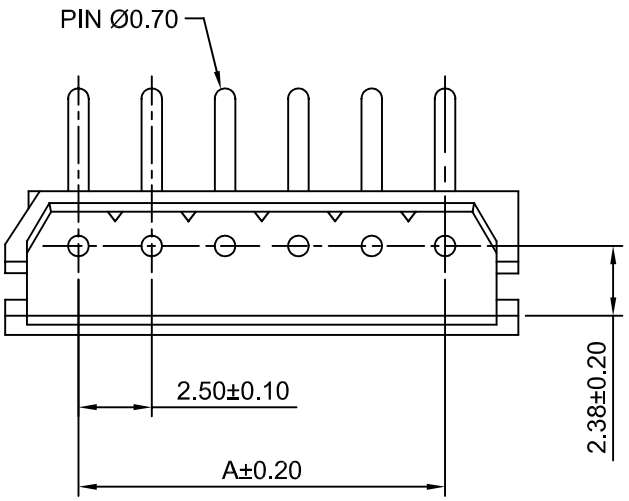




2P



P.C.B LAYOUT

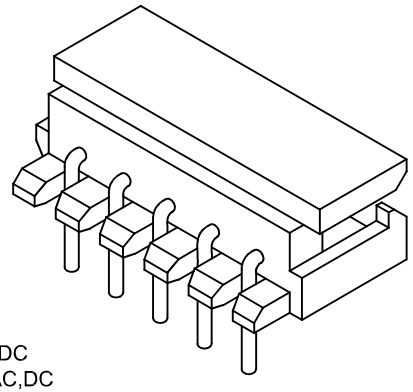


SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(Beige)


Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	7.50
3P	5.00	10.00
4P	7.50	12.50
5P	10.00	15.00
6P	12.50	17.50
7P	15.00	20.00
8P	17.50	22.50
9P	20.00	25.00
10P	22.50	27.50
11P	25.00	30.00

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
12P	27.50	32.50
13P	30.00	35.00
14P	32.50	37.50
15P	35.00	40.00
16P	37.50	42.50
17P	40.00	45.00
18P	42.50	47.50
19P	45.00	50.00
20P	47.50	52.50

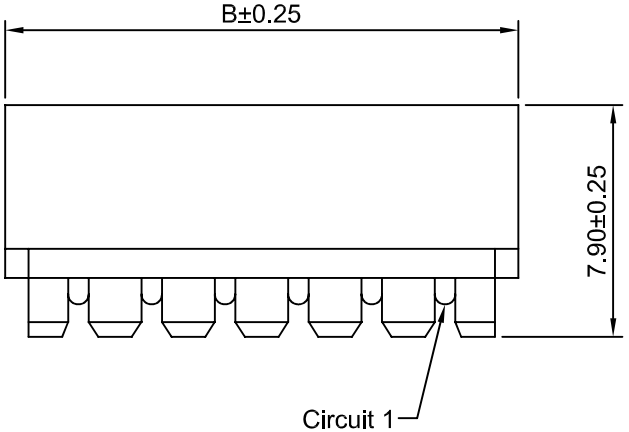

3P~20P

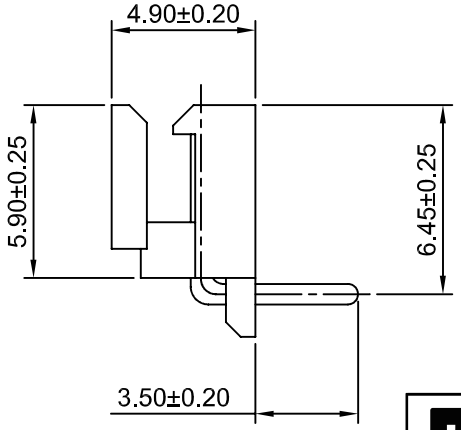

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG

TITLE: 产品名称：2.50mm Pitch 90° Wafer

PART NO: 产品编号： HDGC2505WR-XP

DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
2013-09-11	4:1	mm	A008