


| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2013-10-30 |
| | | | | |

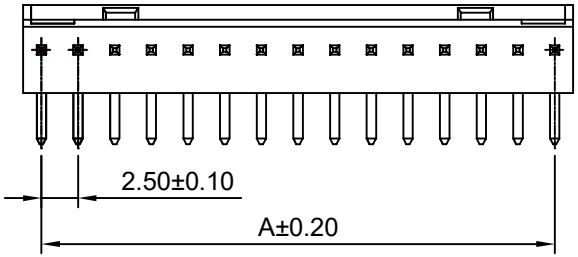



7P~15P




P.C.B LAYOUT




SPECIFICATIONS:


Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(Brown)

Ordering Information & Dimensions


| Circuits | Dimensions(mm) | | Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 2P | 2.50 | 5.50 | 9P | 20.00 | 23.00 |
| 3P | 5.00 | 8.00 | 10P | 22.50 | 25.50 |
| 4P | 7.50 | 10.50 | 11P | 25.00 | 28.00 |
| 5P | 10.00 | 13.00 | 12P | 27.50 | 30.50 |
| 6P | 12.50 | 15.50 | 13P | 30.00 | 33.00 |
| 7P | 15.00 | 18.00 | 14P | 32.50 | 35.50 |
| 8P | 17.50 | 20.50 | 15P | 35.00 | 38.00 |




2P,3P

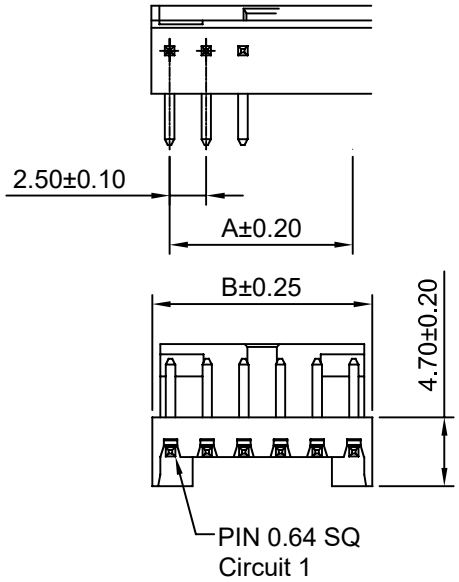


4P~6P




深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG |

TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch 90° Wafer

PART NO: 产品编号： HDGC2507WR-XP

| DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
|---|---|---|---|
| 2013-10-30 | 2:1 | mm | A008 |