



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-10-30

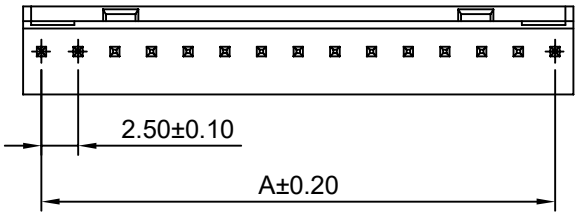

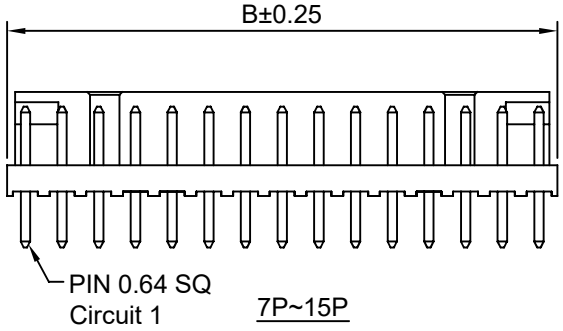


7P~15P





P.C.B LAYOUT




SPECIFICATIONS:


Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0 (Brown)


Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	5.00
3P	5.00	7.50
4P	7.50	10.00
5P	10.00	12.50
6P	12.50	15.00
7P	15.00	17.50
8P	17.50	20.00


Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	20.00	22.50
10P	22.50	25.00
11P	25.00	27.50
12P	27.50	30.00
13P	30.00	32.50
14P	32.50	35.00
15P	35.00	37.50



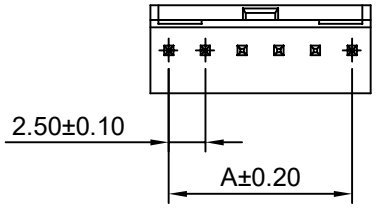




2P,3P



4P~6P



深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch 180 ° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC2507WV-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2013-10-30	2:1	mm	A008