


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-09-20

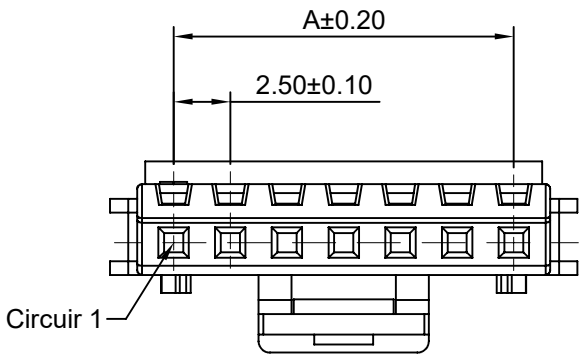



4P




3P


Ordering Information:


HDGC2512HA-XP - ** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Color:
(Blank):White
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue
BK:Black
GN:Green
3.Material:
(Blank):Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C

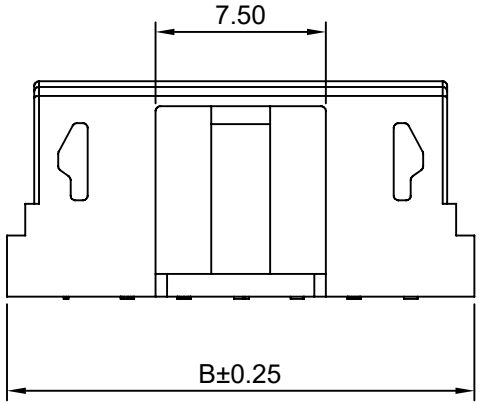

5P~15P

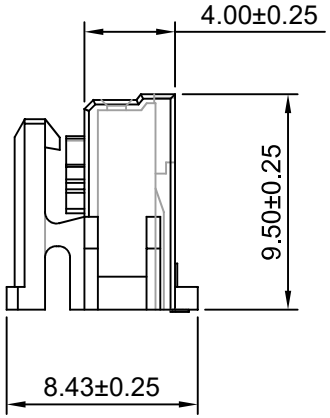

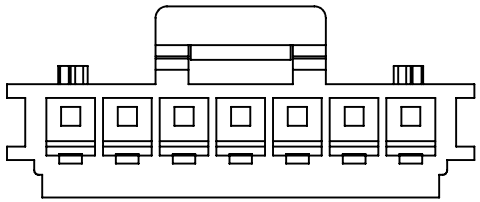

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon66, UL94V-0 (White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	5.00	10.60
4P	7.50	13.10
5P	10.00	15.60
6P	12.50	18.10
7P	15.00	20.60
8P	17.50	23.10
9P	20.00	25.60

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
10P	22.50	28.10
11P	25.00	30.60
12P	27.50	33.10
13P	30.00	35.60
14P	32.50	38.10
15P	35.00	40.60

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2512HA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-09-20	3:1	mm	A008