


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-09-20



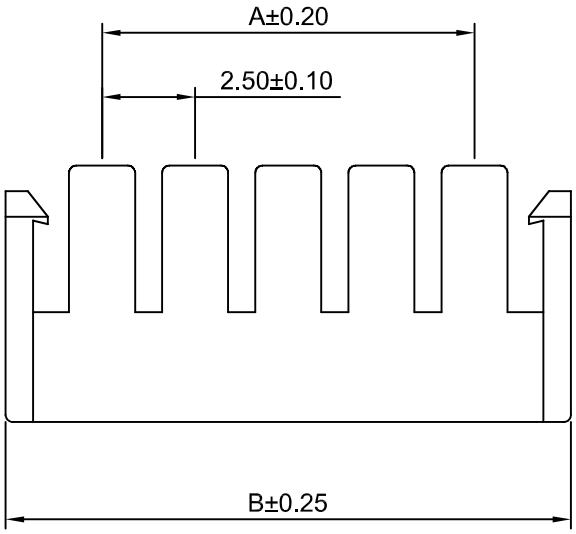

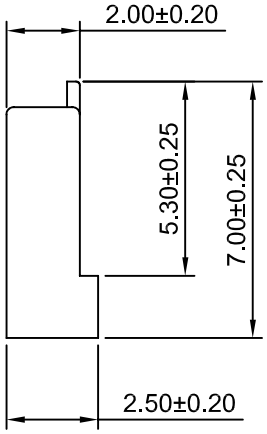

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon66 UL94V-0(Red)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	7.80
3P	5.00	10.30
4P	7.50	12.80
5P	10.00	15.30
6P	12.50	17.80
7P	15.00	20.30
8P	17.50	22.80

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	20.00	25.30
10P	22.50	27.80
11P	25.00	30.30
12P	27.50	32.80
13P	30.00	35.30
14P	32.50	37.80
15P	35.00	40.30

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Seal			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2512SA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-09-20	5:1	mm	A008