


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2016-09-20

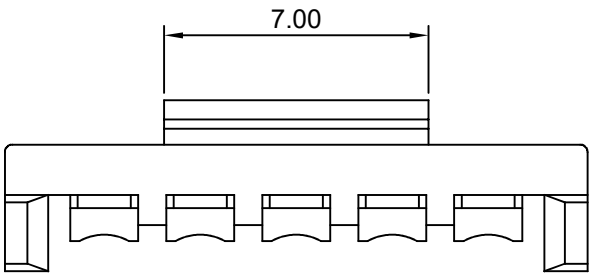


5P~15P

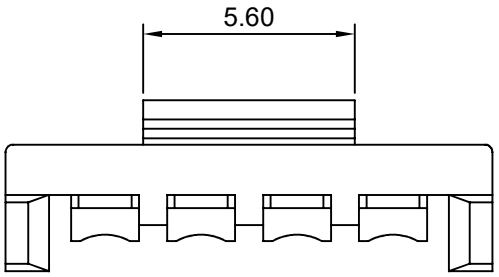



4P

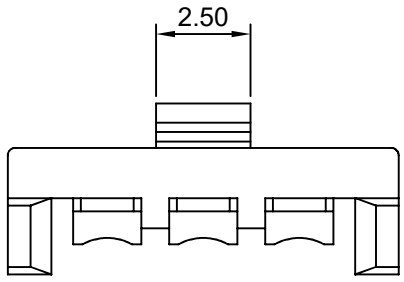

3P

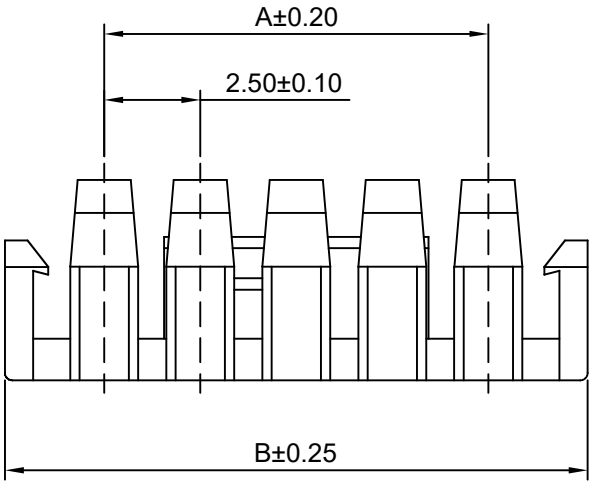

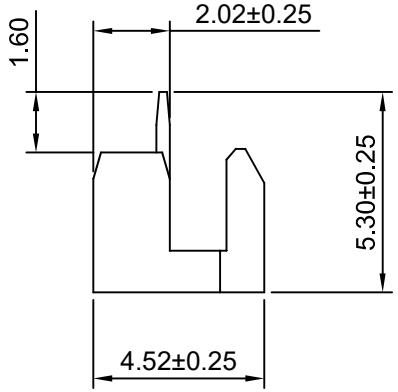

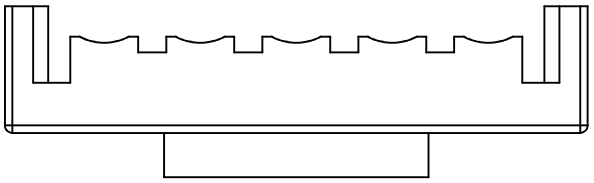

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon66 UL94V-0(Red)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	5.00	10.50
4P	7.50	13.00
5P	10.00	15.50
6P	12.50	18.00
7P	15.00	20.50
8P	17.50	23.00
9P	20.00	25.50

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
10P	22.50	28.00
11P	25.00	30.50
12P	27.50	33.00
13P	30.00	35.50
14P	32.50	38.00
15P	35.00	40.50

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Seal			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2512SB-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2016-09-20	5:1	mm	A008