


| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2011-06-22 |
| | | | | |

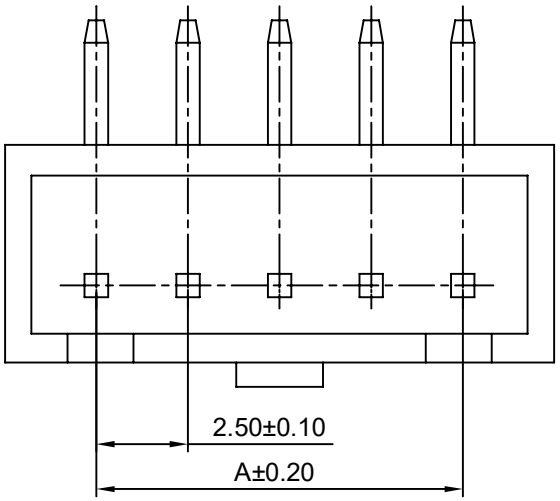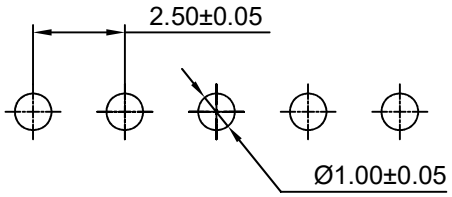



P.C.B LAYOUT

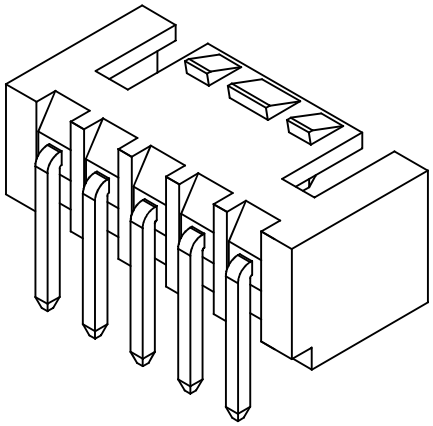


Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2P | 2.50 | 7.48 |
| 3P | 5.00 | 9.98 |
| 4P | 7.50 | 12.48 |
| 5P | 10.00 | 14.98 |
| 6P | 12.50 | 17.48 |
| 7P | 15.00 | 19.98 |
| 8P | 17.50 | 22.48 |
| 9P | 20.00 | 24.98 |
| 10P | 22.50 | 27.48 |
| 11P | 25.00 | 29.98 |
| 12P | 27.50 | 32.48 |
| 13P | 30.00 | 34.98 |
| 14P | 32.50 | 37.48 |
| 15P | 35.00 | 39.98 |

Unit: mm

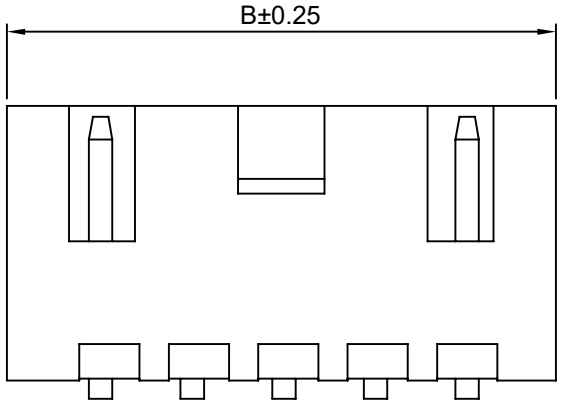

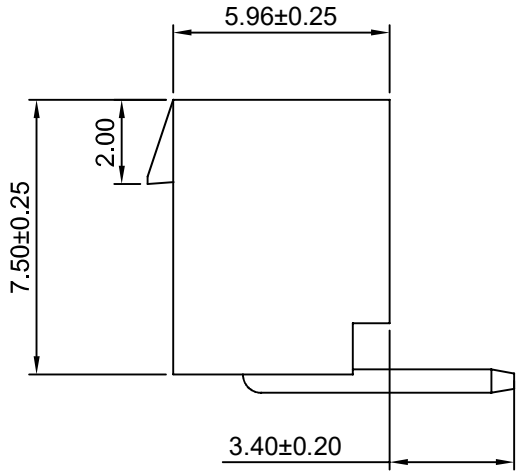
SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 500V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin-plated
Material: PBT,UL94V-0

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch 90° Wafer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： XIE | PART NO: 产品编号： HDGC2512WR-XP | | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： WANG | 2011-06-22 | 1:1 | mm | A008 |