

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2018-12-10

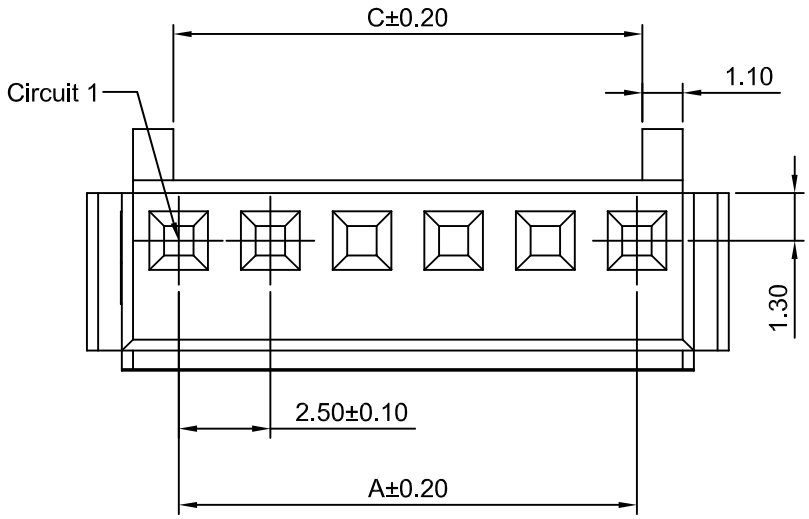



Ordering Information:

HDGC2517HFA-XP - ***
1 2


1.Part No.
2.Material:
(blank): Nylon 66,UL94V-0
GWT: Nylon 66,UL94V-0,IEC 60335-1,5th Edition
Glow Wire Capable.


SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0 (Beige)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2P	2.50	5.60	2.80	7.50
3P	5.00	8.10	5.30	10.00
4P	7.50	10.60	7.80	12.50
5P	10.00	13.10	10.30	15.00
6P	12.50	15.60	12.80	17.50
7P	15.00	18.10	15.30	20.00
8P	17.50	20.60	17.80	22.50
9P	20.00	23.10	20.30	25.00
10P	22.50	25.60	22.80	27.50
11P	25.00	28.10	25.30	30.00
12P	27.50	30.60	27.80	32.50
13P	30.00	33.10	30.30	35.00
14P	32.50	35.60	32.80	37.50
15P	35.00	38.10	35.30	40.00
16P	37.50	40.60	37.80	42.50
17P	40.00	43.10	40.30	45.00
18P	42.50	45.60	42.80	47.50
19P	45.00	48.10	45.30	50.00
20P	47.50	50.60	47.80	52.50

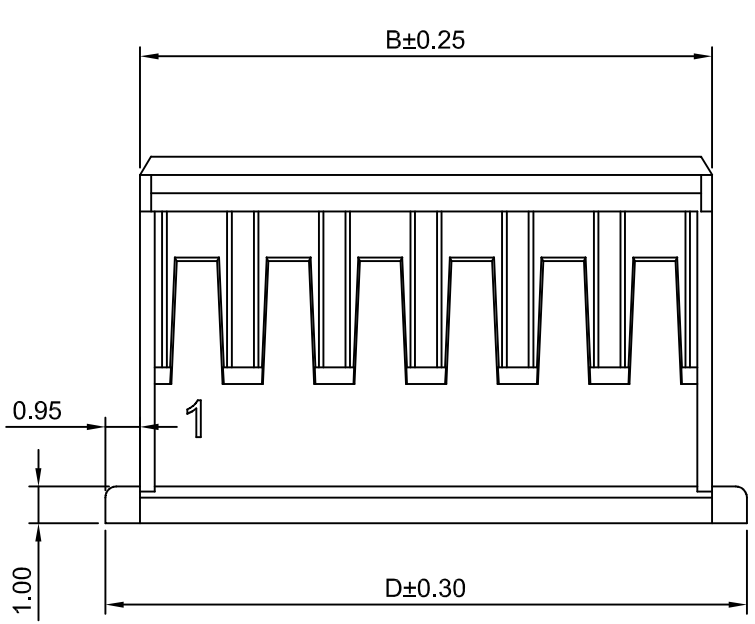

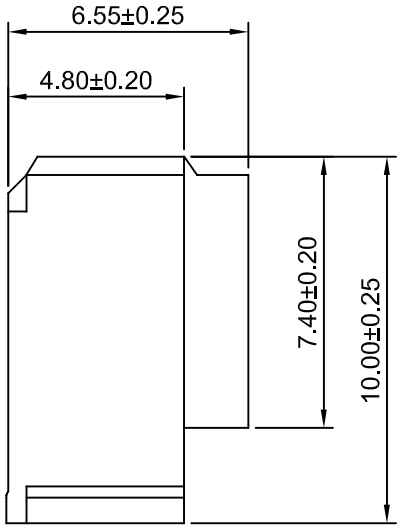

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG

TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing

PART NO: 产品编号： HDGC2517HFA-XP

DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
2018-12-10	5:1	mm	A008