

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-11-16

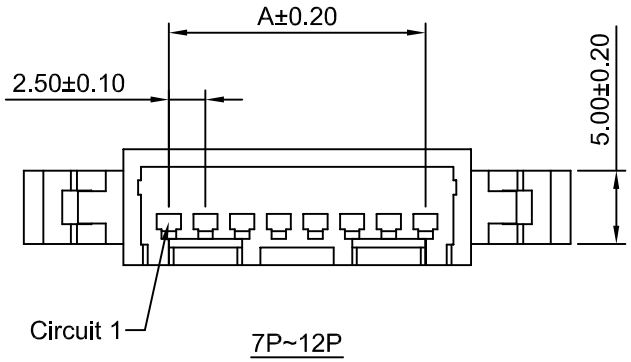

7P~12P

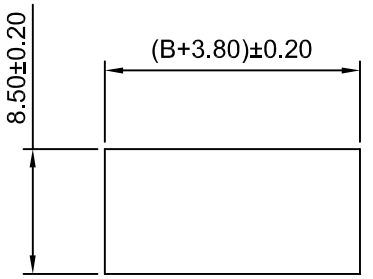



PANEL HOLE LAYOUT
TOLERANCE:±0.05


Ordering Information:

HDGC2517HM-XP - ***
1 2

1.Part NO.
2.Material:
(blank): Nylon 66,UL94V-0 (White)
GWT: Nylon 66,UL94V-0 (Beige),
IEC 60335-1,5th Edition
Glow Wire Capable.

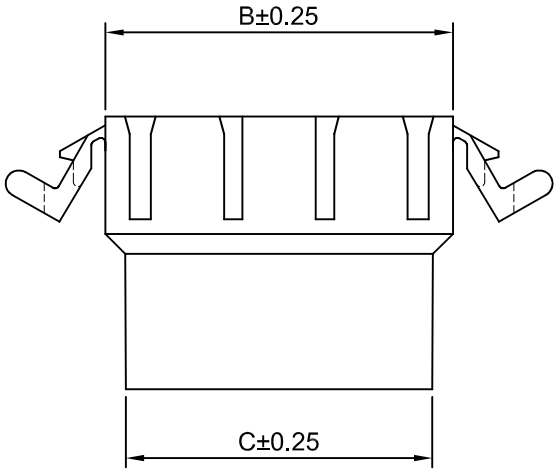

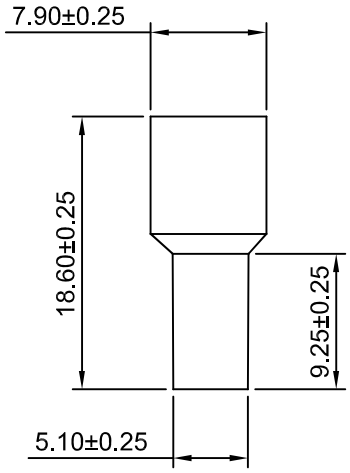





SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2P	2.50	8.70	5.90
3P	5.00	11.20	8.40
4P	7.50	13.70	10.90
5P	10.00	16.20	13.40
6P	12.50	18.70	15.90
7P	15.00	21.20	18.40
8P	17.50	23.70	20.90
9P	20.00	26.20	23.40
10P	22.50	28.70	25.90
11P	25.00	31.20	28.40
12P	27.50	33.70	30.90



5P~6P



2P~4P

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2517HM-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-16	2:1	mm	A008