



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-03-16

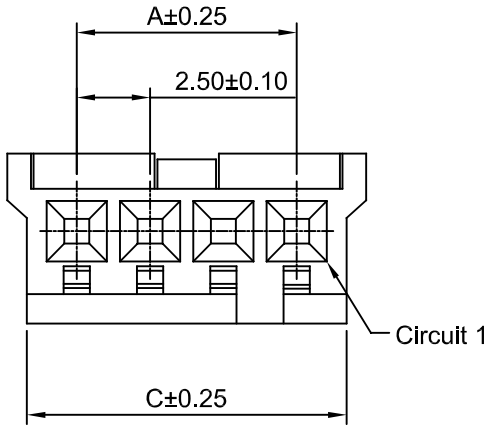

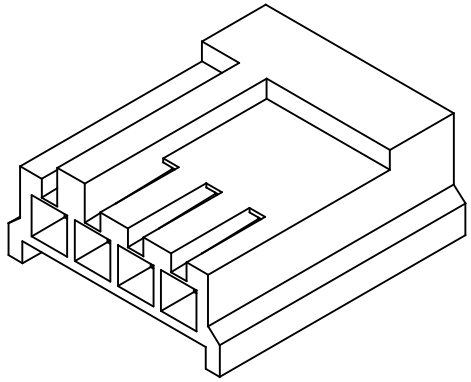

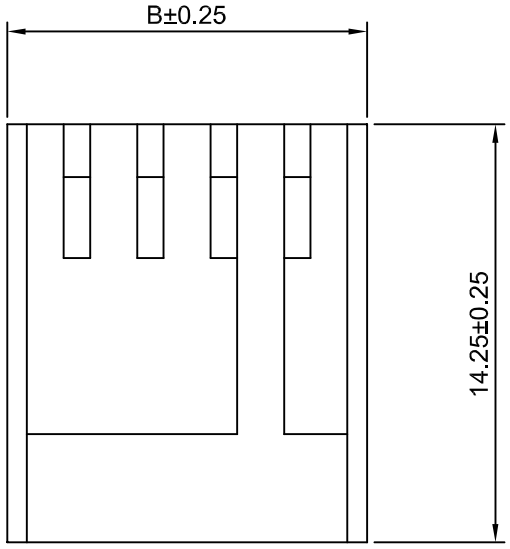

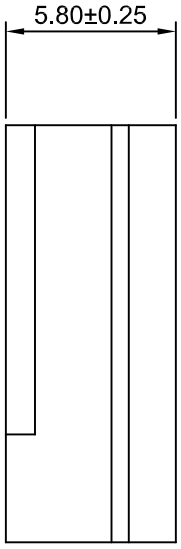

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	2.50	7.25	5.90	8P	17.50	22.25	20.90
3P	5.00	9.75	8.40	9P	20.00	24.75	23.40
4P	7.50	12.25	10.90	10P	22.50	27.25	25.90
5P	10.00	14.75	13.40	11P	25.00	29.75	28.40
6P	12.50	17.25	15.90	12P	27.50	32.25	30.90
7P	15.00	19.75	18.40				

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC2518H-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-03-16	4:1	mm	A008