

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-03-16

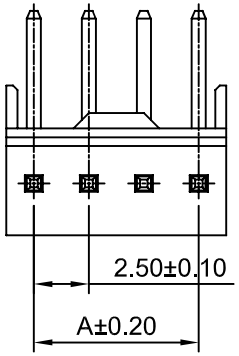





P.C.B LAYOUT

Ordering Information:

HDGC2518WR-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Style:
(blank) - Type 1
2 - Type 2

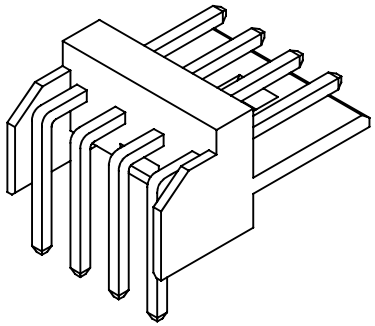

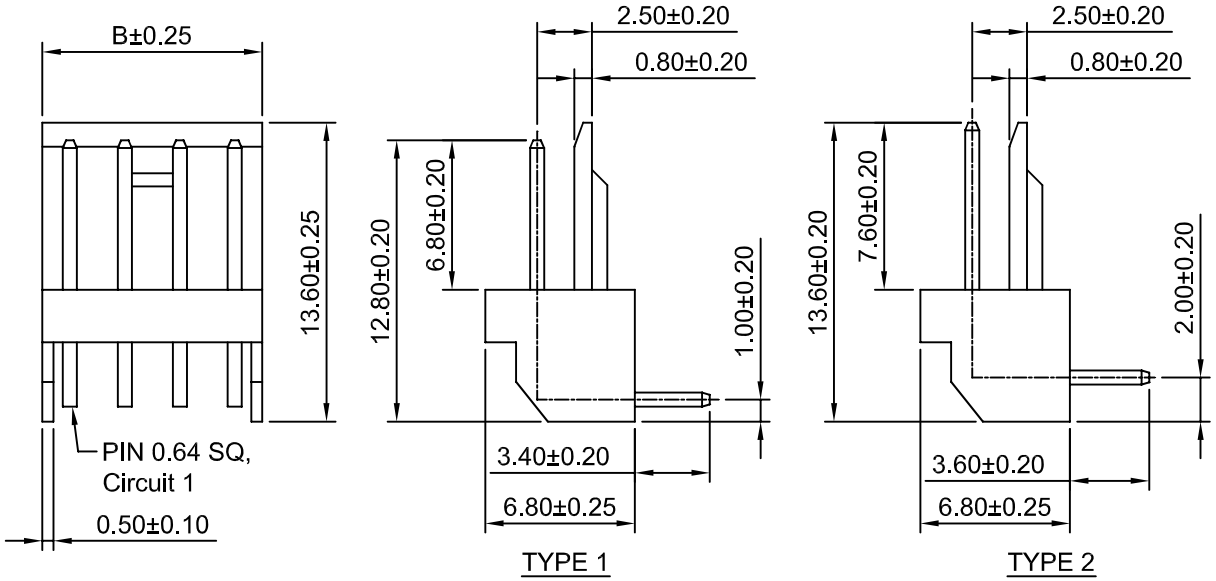

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	2.50	5.00	8P	17.50	20.00
3P	5.00	7.50	9P	20.00	22.50
4P	7.50	10.00	10P	22.50	25.00
5P	10.00	12.50	11P	25.00	27.50
6P	12.50	15.00	12P	27.50	30.00
7P	15.00	17.50			

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC2518WR-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-03-16	3:1	mm	A008