

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-12

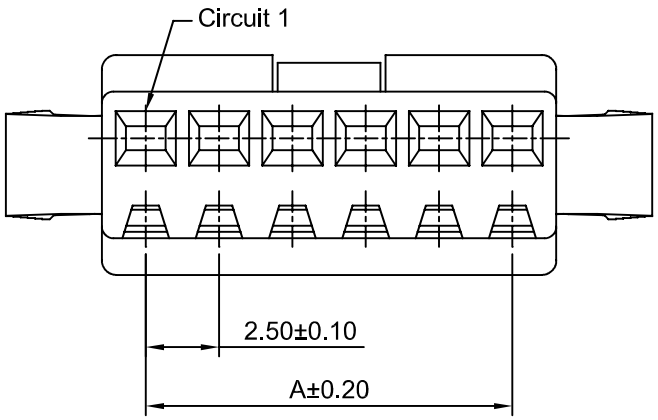



Ordering Information:

HDGC2521HF-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Color:
(blank):Black
WH:White

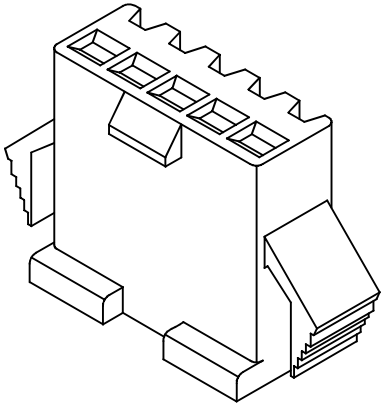

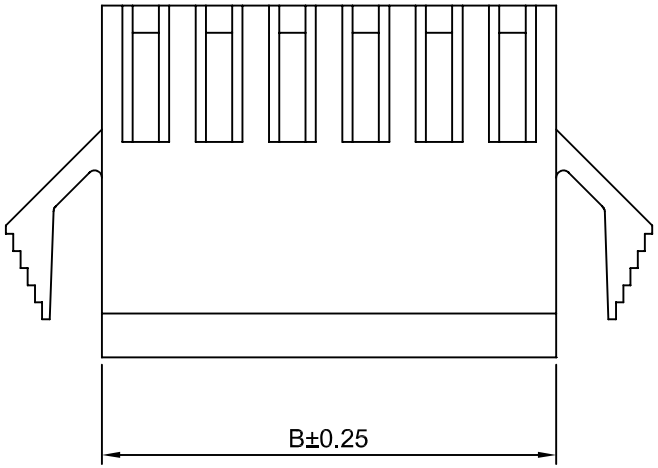

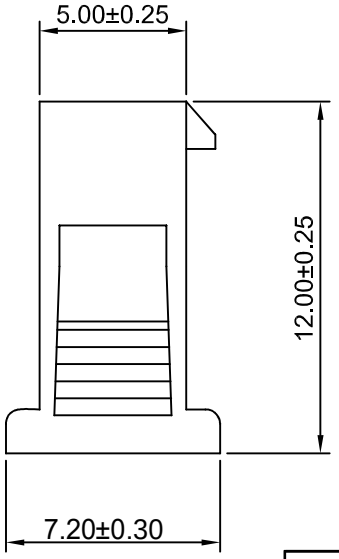

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0 (Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.50	5.50
3P	5.00	8.00
4P	7.50	10.50
5P	10.00	13.00
6P	12.50	15.50
7P	15.00	18.00

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
8P	17.50	20.50
9P	20.00	23.00
10P	22.50	25.50
11P	25.00	28.00
12P	27.50	30.50

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号： HDGC2521HF-XP			
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
					2013-12-12	4:1	mm	A008