

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-11-12

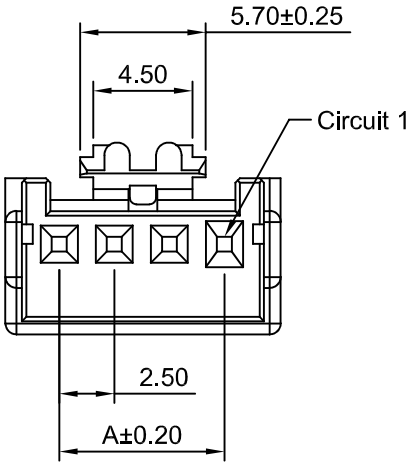



Ordering Information:

HDGC2521HFB-XP - *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66, UL94V-0
GWT:Nylon 66, UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue

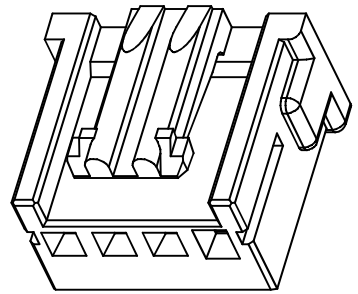

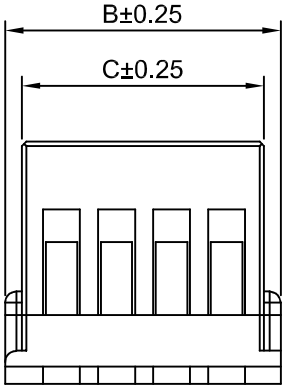

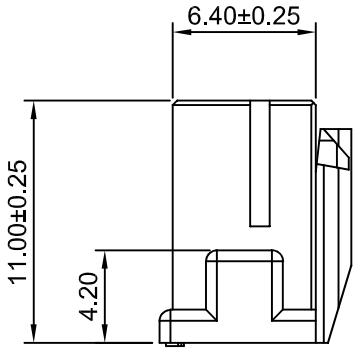

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0 (White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	2.50	7.50	6.00	8P	17.50	22.50	21.00
3P	5.00	10.00	8.50	9P	20.00	25.00	23.50
4P	7.50	12.50	11.00	10P	22.50	27.50	26.00
5P	10.00	15.00	13.50	11P	25.00	30.00	28.50
6P	12.50	17.50	16.00	12P	27.50	32.50	31.00
7P	15.00	20.00	18.50				

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC2521HFB-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2015-11-12	3:1	mm	A008