

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-12

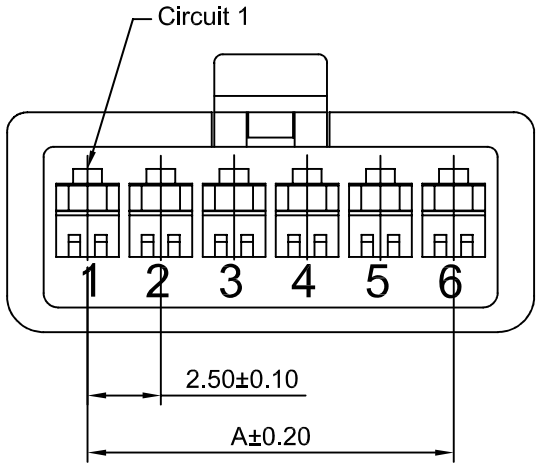



Ordering Information:

HDGC2521HM-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Color:
(blank):Black
WH:White

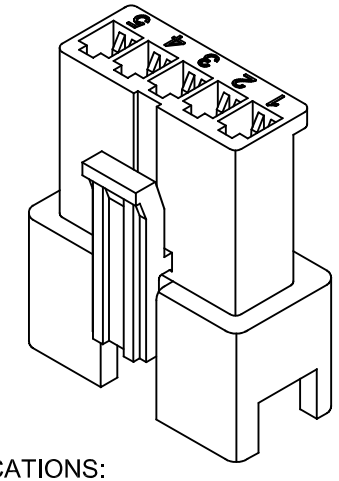

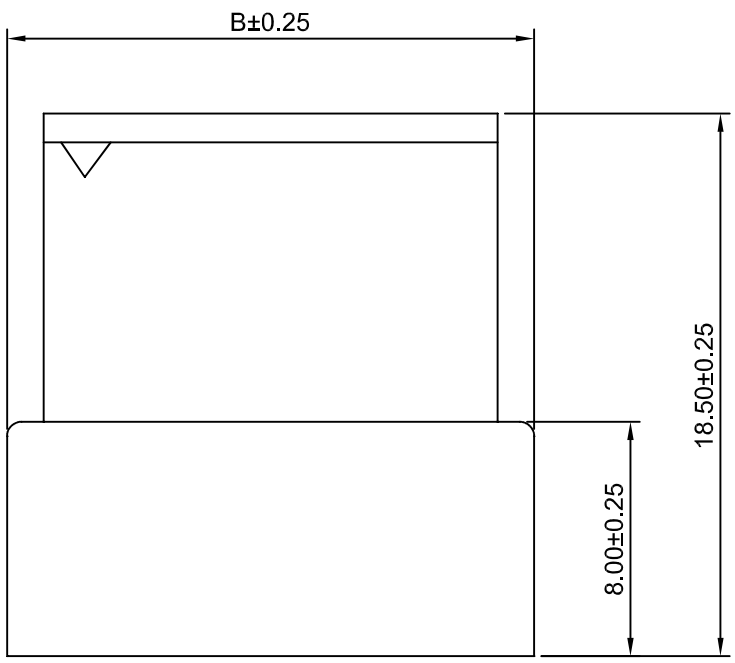

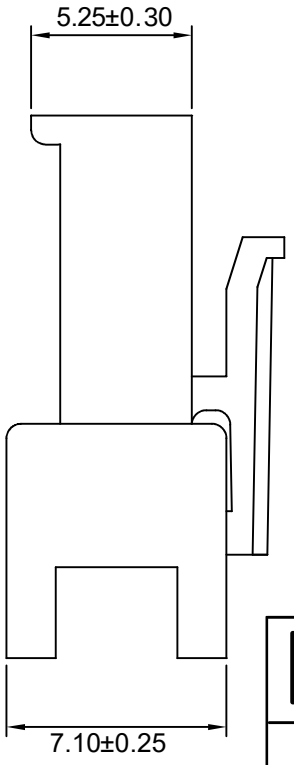

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	2.50	8.00	8P	17.50	23.00
3P	5.00	10.50	9P	20.00	25.50
4P	7.50	13.00	10P	22.50	28.00
5P	10.00	15.50	11P	25.00	30.50
6P	12.50	18.00	12P	27.50	33.00
7P	15.00	20.50			

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.50mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2521HM-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-12	4:1	mm	A008