

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-06-10

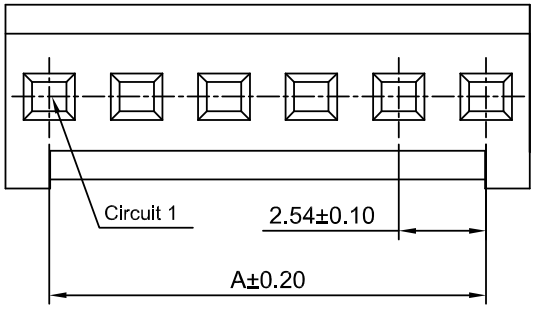



Ordering Information:

HDGC2549HB-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Color:
(blank):Blue
BK:Black

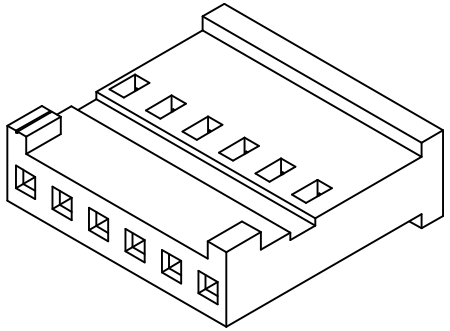

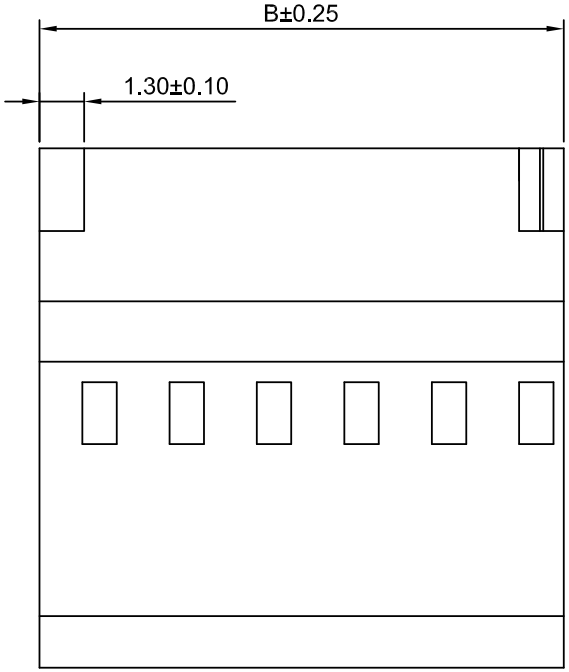

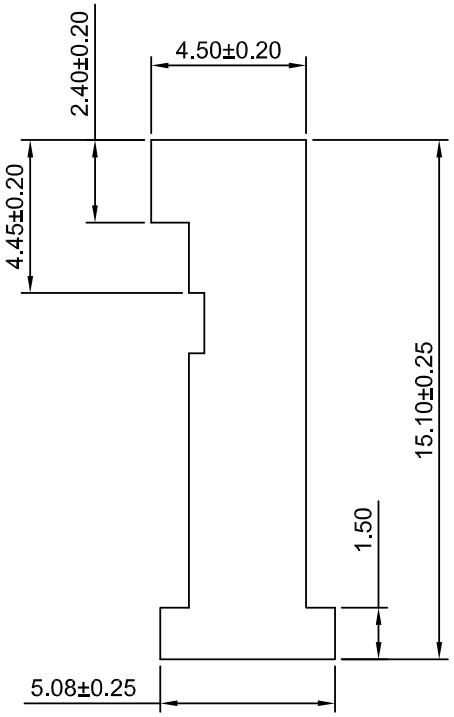

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66+15%GF,UL94V-0(Blue)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.54	5.08
3P	5.08	7.62
4P	7.62	10.16
5P	10.16	12.70
6P	12.70	15.24
7P	15.24	17.78

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
8P	17.78	20.32
9P	20.32	22.86
10P	22.86	25.40
12P	27.94	30.48
15P	35.56	38.10
18P	43.18	45.72

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2549HB-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2014-06-10	5:1	mm	A008