



| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2014-06-10 |
| | | | | |

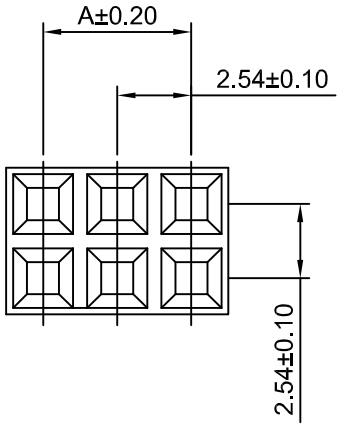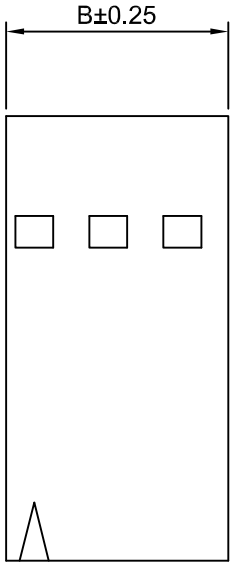

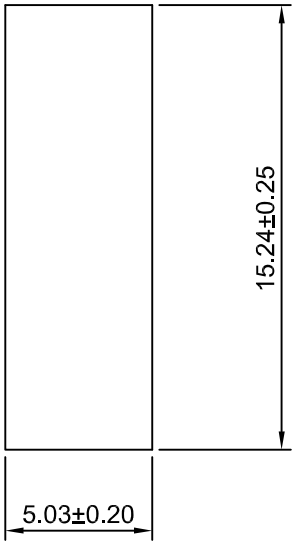


## SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2x3P | 5.08 | 7.62 |
| 2x4P | 7.62 | 10.16 |
| 2x5P | 10.16 | 12.70 |
| 2x6P | 12.70 | 15.24 |
| 2x7P | 15.24 | 17.78 |
| 2x8P | 17.78 | 20.32 |
| 2x9P | 20.32 | 22.86 |
| 2x10P | 22.86 | 25.40 |
| 2x11P | 25.40 | 27.94 |
| 2x12P | 27.94 | 30.48 |
| 2x13P | 30.48 | 33.02 |
| 2x14P | 33.02 | 35.56 |
| 2x15P | 35.56 | 38.10 |
| 2x16P | 38.10 | 40.64 |
| 2x17P | 40.64 | 43.18 |
| 2x18P | 43.18 | 45.72 |
| 2x19P | 45.72 | 48.26 |

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2x20P | 48.26 | 50.80 |
| 2x21P | 50.80 | 53.34 |
| 2x22P | 53.34 | 55.88 |
| 2x23P | 55.88 | 58.42 |
| 2x24P | 58.42 | 60.96 |
| 2x25P | 60.96 | 63.50 |
| 2x26P | 63.50 | 66.04 |
| 2x27P | 66.04 | 68.58 |
| 2x28P | 68.58 | 71.12 |
| 2x29P | 71.12 | 73.66 |
| 2x30P | 73.66 | 76.20 |
| 2x31P | 76.20 | 78.74 |
| 2x32P | 78.74 | 81.28 |
| 2x33P | 81.28 | 83.82 |
| 2x34P | 83.82 | 86.36 |
| 2x35P | 86.36 | 88.90 |
| 2x36P | 88.90 | 91.44 |

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 2.54mm Pitch Housing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC2549HG-2xXP | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2014-06-10 | 4:1 | mm | A008 |