



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-06-10

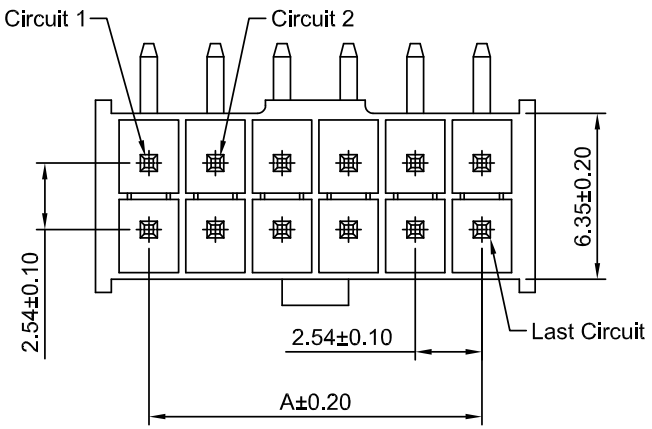

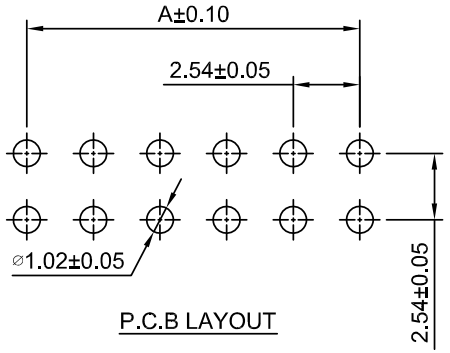

P.C.B LAYOUT

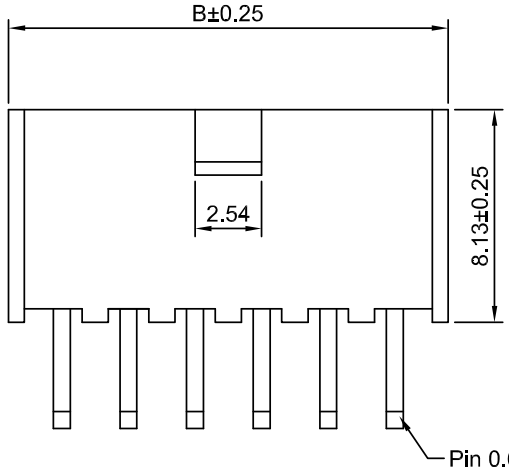

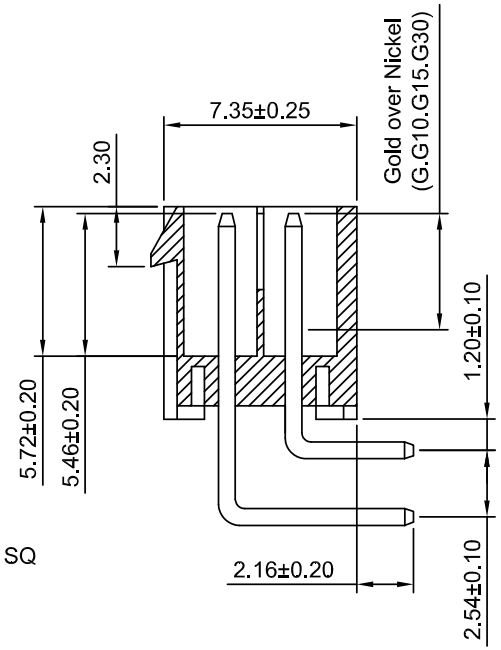

Odering Information:

HDGC2549WRI-XP - ** - *** - ***
1 2 3 4

1.Part No.
2.Material:
(blank):LCP,UL94V-0
GWT:LCP,UL94V-0,GWT 750℃
3.Color:
(blank):Ivory
BK:Black
WH:White
BE:Belge
4.Finish:
(blank):Tln over Nickel
G:1μin(0.025μm)MIN.Select Gold
100μIn(2.54μm)MIN.Select Tin
G10:10μin(0.25μm)MIN.Select Gold
100μin(2.54μm)MIN.Select Tin
G15:15μIn(0.38μm)MIN.Select Gold
100μin(2.54μm)MIN.Select Tin
G30:30μIn(0.76μm)MIN.Select Gold
100μin(2.54μm)MIN.Select Tln

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: LCP,UL94V-0(Lvory)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2x2P	2.54	6.60	2x14P	33.02	37.08
2x3P	5.08	9.14	2x15P	35.56	39.62
2x4P	7.62	11.68	2x16P	38.10	42.16
2x5P	10.16	14.22	2x17P	40.64	44.70
2x6P	12.70	16.76	2x18P	43.18	47.24
2x7P	15.24	19.30	2x19P	45.72	49.78
2x8P	17.78	21.84	2x20P	48.26	52.32
2x9P	20.32	24.38	2x21P	50.80	54.86
2x10P	22.86	26.92	2x22P	53.34	57.40
2x11P	25.40	29.46	2x23P	55.88	59.94
2x12P	27.94	32.00	2x24P	58.42	62.48
2x13P	30.48	34.54	2x25P	60.96	65.02

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2549WRI-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2014-06-10	4:1	mm	A008