


| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2017-12-10 |
| | | | | |

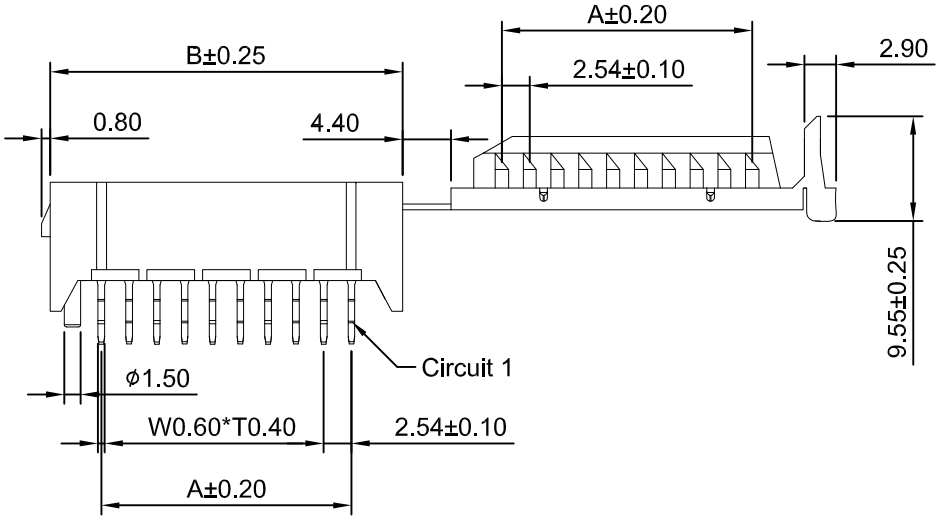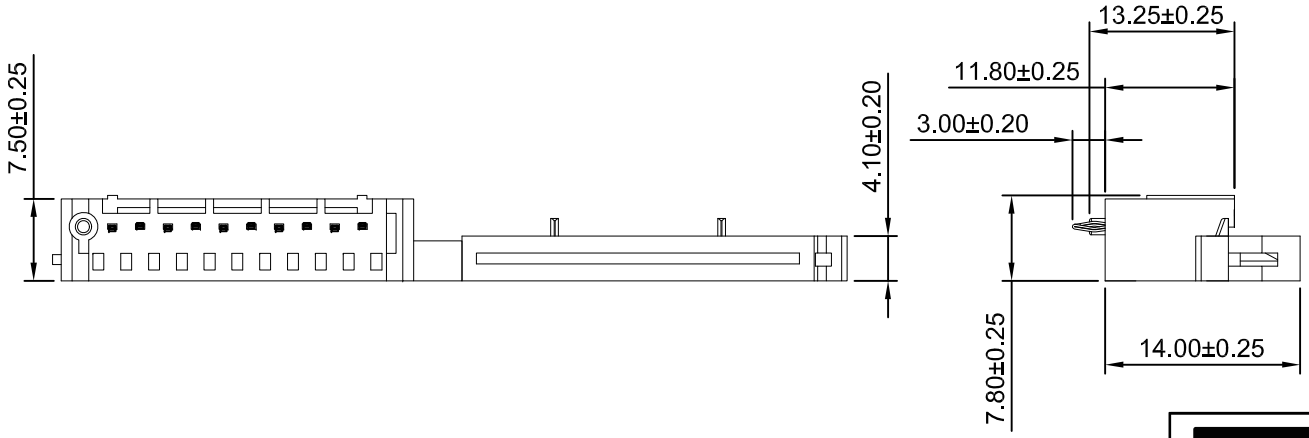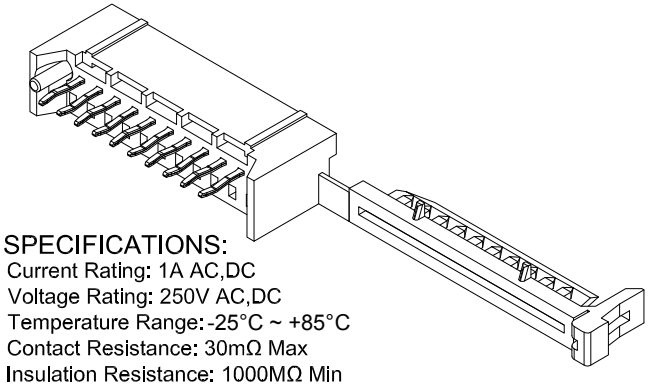

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material:Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material:Nylon66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1P | ---- | 9.34 |
| 2P | 2.54 | 11.88 |
| 3P | 5.08 | 14.42 |
| 4P | 7.62 | 16.96 |
| 5P | 10.16 | 19.50 |
| 6P | 12.70 | 22.04 |
| 7P | 15.24 | 24.58 |
| 8P | 17.78 | 27.12 |
| 9P | 20.32 | 29.66 |
| 10P | 22.86 | 32.20 |
| 11P | 25.40 | 34.74 |
| 12P | 27.94 | 37.28 |
| 13P | 30.48 | 39.82 |

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 14P | 33.02 | 42.36 |
| 15P | 35.56 | 44.90 |
| 16P | 38.10 | 47.44 |
| 17P | 40.64 | 49.98 |
| 18P | 43.18 | 52.52 |
| 19P | 45.72 | 55.06 |
| 20P | 48.26 | 57.60 |
| 21P | 50.80 | 60.14 |
| 22P | 53.34 | 62.68 |
| 23P | 55.88 | 65.22 |
| 24P | 58.42 | 67.76 |
| 25P | 60.96 | 70.30 |
| | | |


深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 2.54mm Pitch 180 ° Wafer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC2550WVFD-XP | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2017-12-10 | 1.5:1 | mm | A008 |