




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-11-12

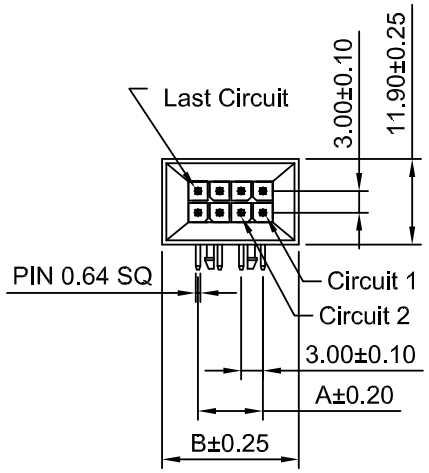







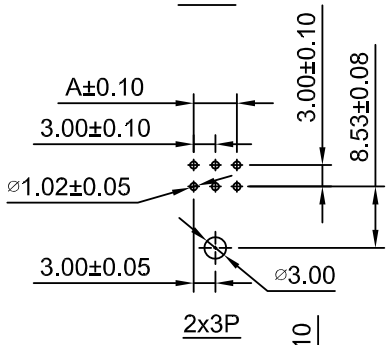

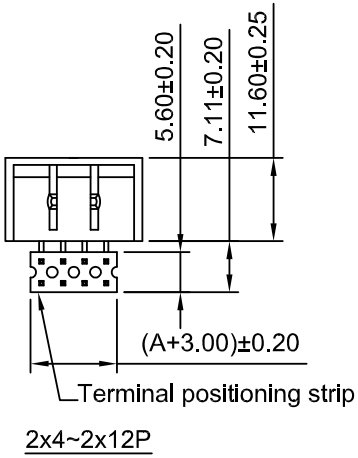

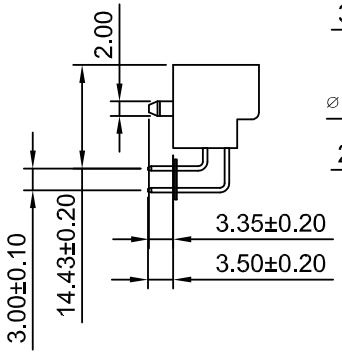

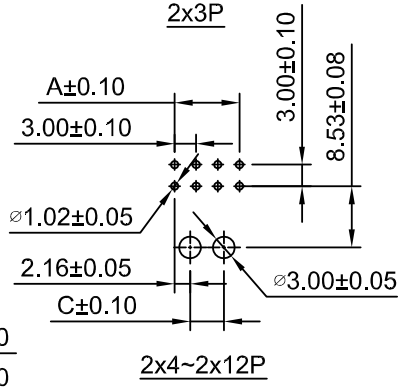


P.C.B LAYOUT

Ordering Information:

HDGC3030WRB-2xXP - ** - ***
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank): LCP,UL94V-0
6T: Nylon 6T,UL94V-0
9T: Nylon 9T,UL94V-0
3.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel(1"U)
G3:Gold over Nickel(3"U)
G15:Gold over Nickel(15"U)
G30:Gold over Nickel(30"U)



SPECIFICATIONS:

Current Rating: 8.5A AC,DC（AWG #18）
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Terminal positioning strip:LCP,UL94V-0
Material: LCP,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2x2P	3.00	13.00	---
2x3P	6.00	16.00	---
2x4P	9.00	19.00	4.68
2x5P	12.00	22.00	7.68
2x6P	15.00	25.00	10.68
2x7P	18.00	28.00	13.68

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2x8P	21.00	31.00	16.68
2x9P	24.00	34.00	19.68
2x10P	27.00	37.00	22.68
2x11P	30.00	40.00	25.68
2x12P	33.00	43.00	28.68

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 3.00mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC3030WRB-2xXP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2019-11-12	1:1	mm	A008