



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10

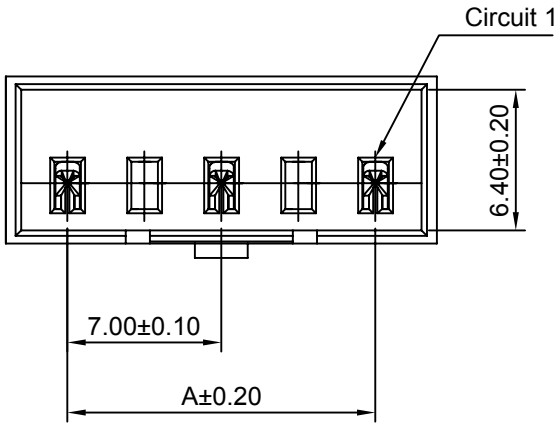


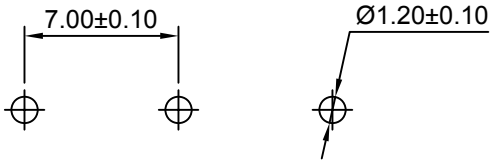

P.C.B LAYOUT

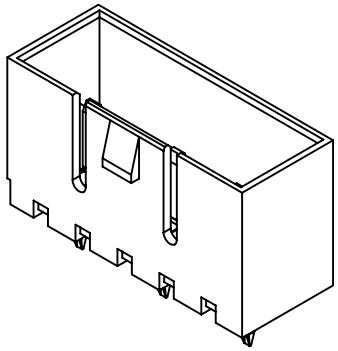

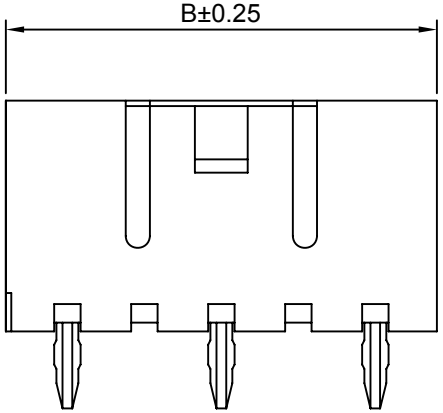

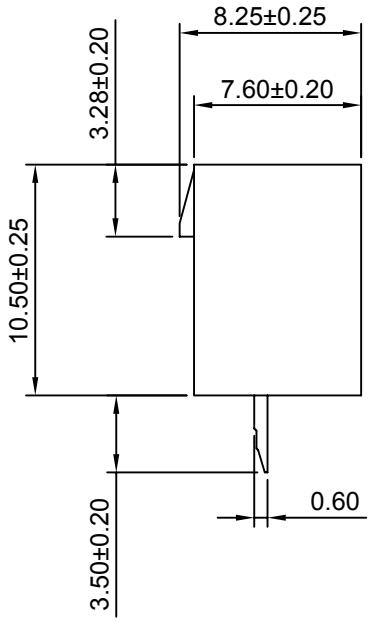

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 5.5A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material:Brass/Tin over Nickel
Material: PBT+15%GF,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	7.00	12.60
5P	14.00	19.60
7P	21.00	26.60
9P	28.00	33.60

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
11P	35.00	40.60
13P	42.00	47.60
15P	49.00	54.60

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	7.00mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3502WV-XP-A		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-10	3:1	mm	A008