


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10

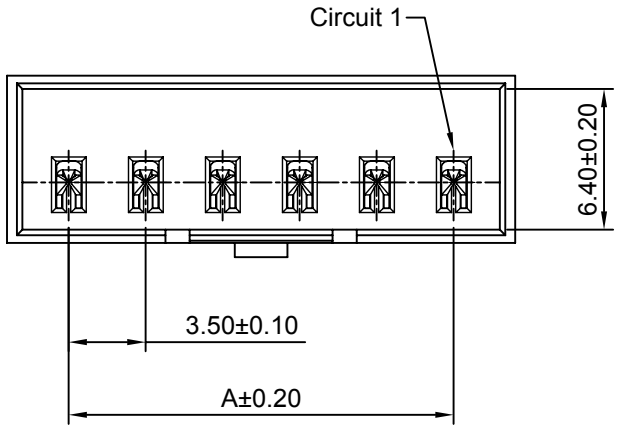

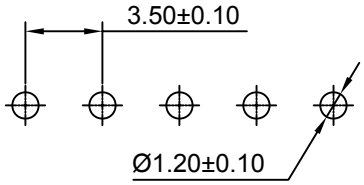



P.C.B LAYOUT

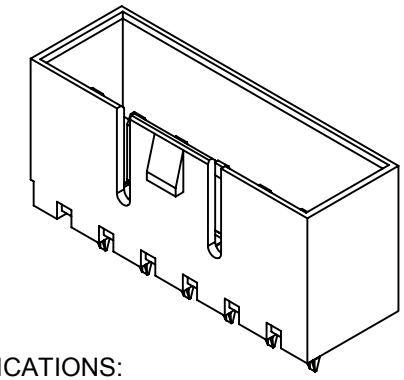

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 5.5A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material:Brass/Tin over Nickel
Material: PBT+15%GF,UL94V-0(White)

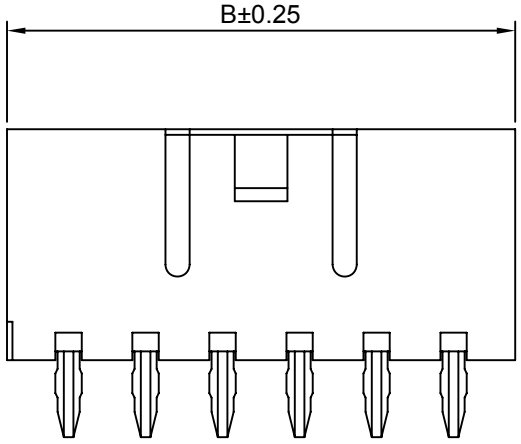

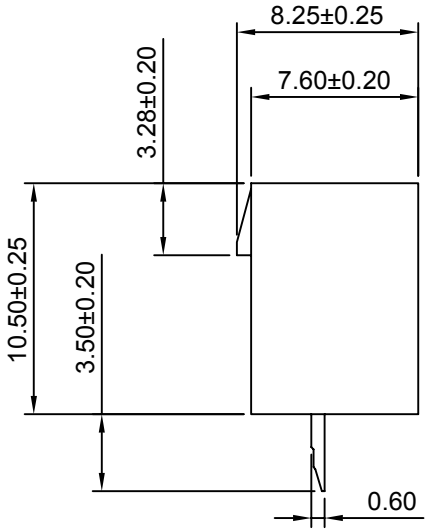

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	3.50	9.10	9P	28.00	33.60
3P	7.00	12.60	10P	31.50	37.10
4P	10.50	16.10	11P	35.00	40.60
5P	14.00	19.60	12P	38.50	44.10
6P	17.50	23.10	13P	42.00	47.60
7P	21.00	26.60	14P	45.50	51.10
8P	24.50	30.10	15P	49.00	54.60

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	3.50mm Pitch 180° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-10	3:1	mm / A008
						PART NO: 产品编号：	HDGC3502WV-XP	