

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-04-12

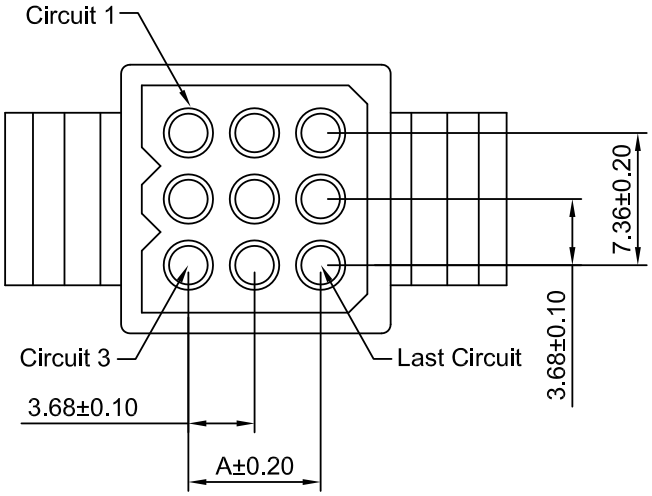

3x3P~3x5P

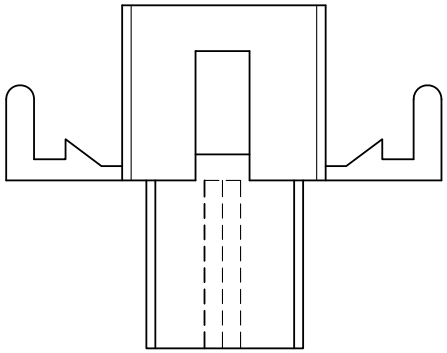


3x2P


Ordering Information:


HDGC3681HMB-3xXP - **
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):UL94V-2/Natural
V0:UL94V-0/White

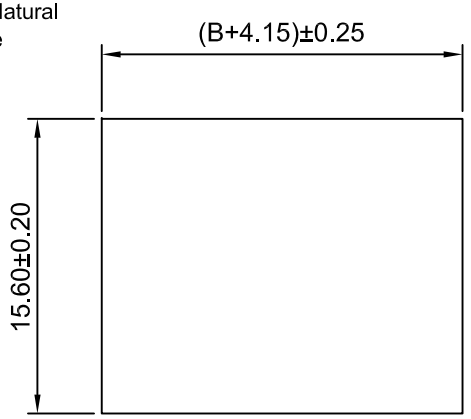

Panel hole layout

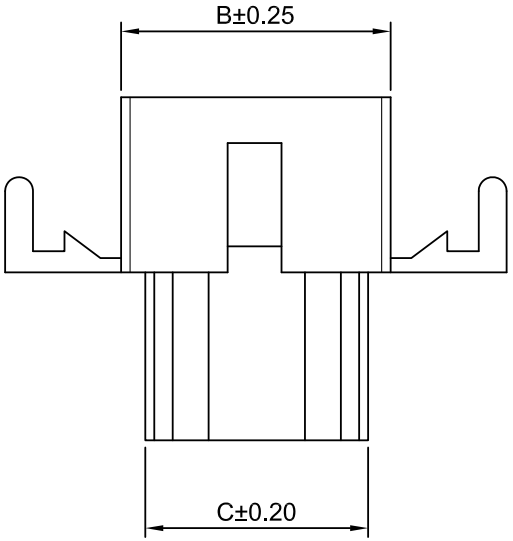

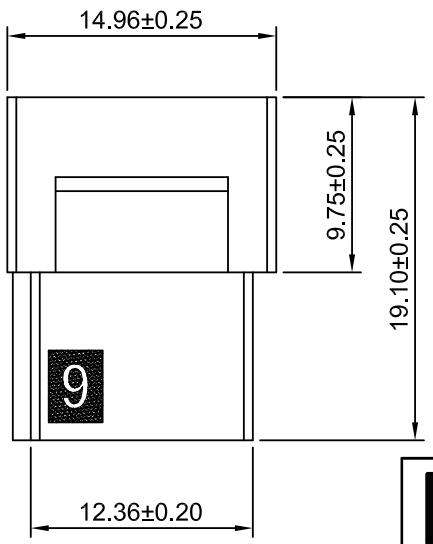

SPECIFICATIONS:

Current Rating:5A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
3x2P	3.68	11.32	8.72	3x4P	11.04	18.68	16.08
3x3P	7.36	15.00	12.40	3x5P	14.72	22.36	19.76

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称：	3.68mm Pitch Housing	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC3681HMB-3xXP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
					2019-04-12	2.5:1	mm / A008