

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-04-12

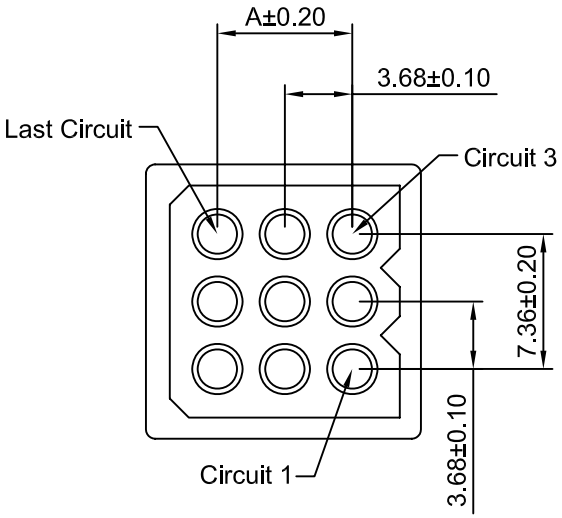

Ordering Information:

HDGC3681HMC-3xXP - **
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):UL94V-2/Natural
V0:UL94V-0/White

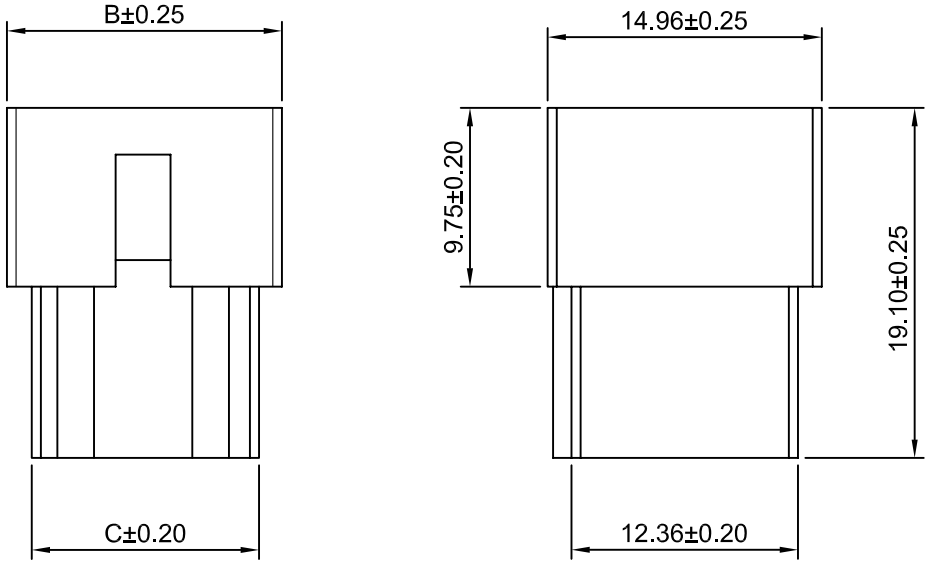

SPECIFICATIONS:
Current Rating:5A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
3x3P	7.36	15.00	12.40
3x4P	11.04	18.68	16.08

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
3x5P	14.72	22.36	19.76

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 3.68mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC3681HMC-3xXP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2019-04-12	2.5:1	mm	A008