

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-06

Ordering Information:


HDGC3961WVA-XP-R-A - *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66,UL94V-2
V0:Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C
3.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel

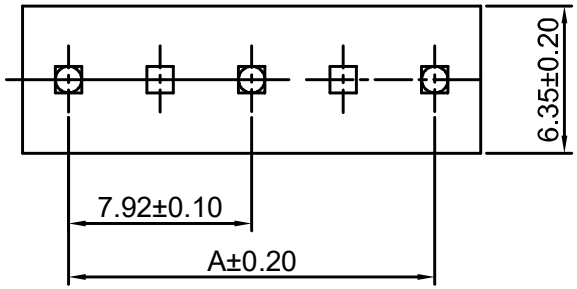


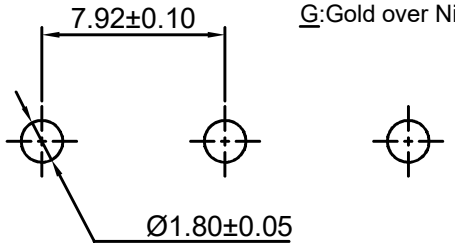


P.C.B LAYOUT

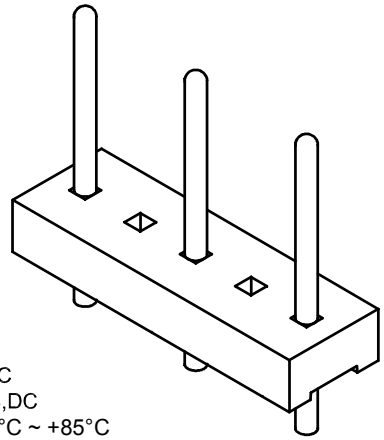

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

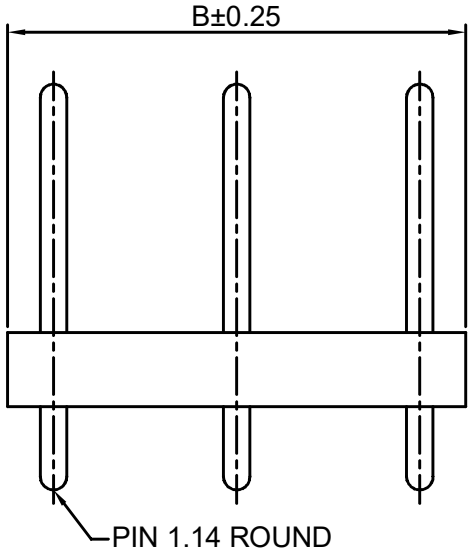

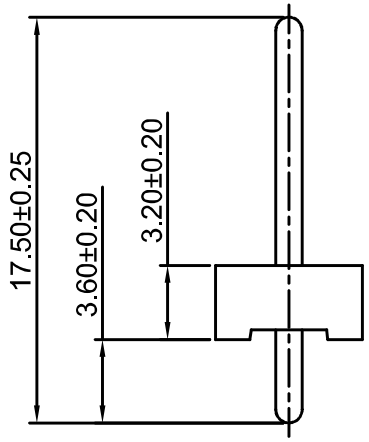

Ordering Information & Dimensions:

PART NO.	Dimensions	
	A	B
3P	7.92	11.88
5P	15.84	19.80
7P	23.76	27.72
9P	31.68	35.64
11P	39.60	43.56
13P	47.52	51.48
15P	55.44	59.40
17P	63.36	67.32
19P	71.28	75.24

Unit: mm

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	7.92mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3961WVA-XP-R-A		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-06	2.5:1	mm	A008