



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-06

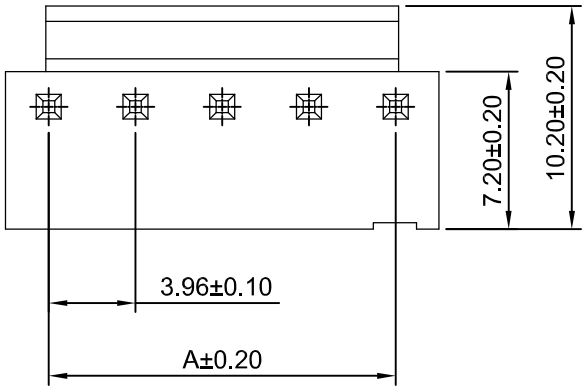

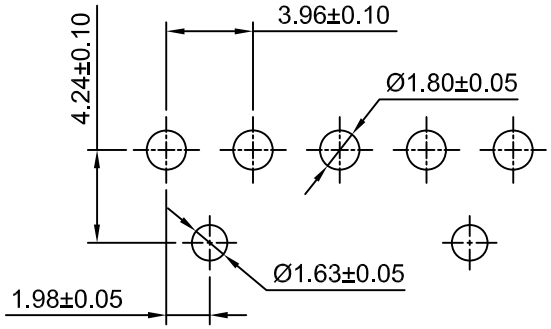

P.C.B LAYOUT

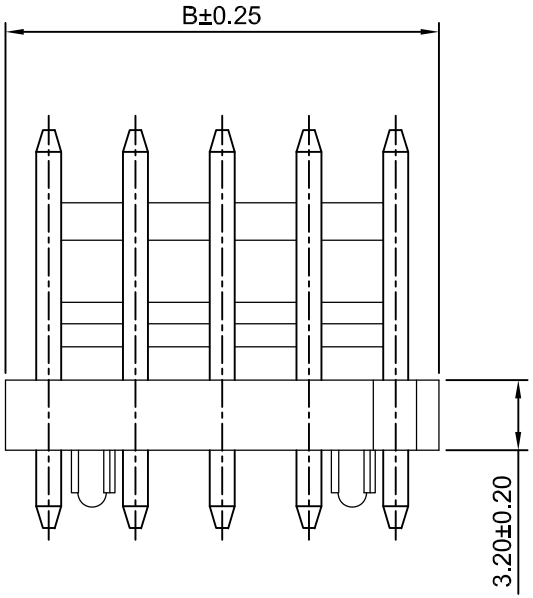

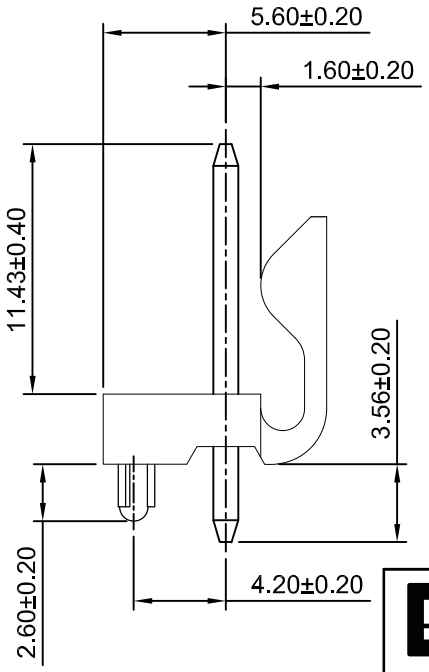

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel(Tin:120u" Nickel:60u")
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	7.92
3P	7.92	11.88
4P	11.88	15.84
5P	15.84	19.80
6P	19.80	23.76
7P	23.76	27.72
8P	27.72	31.68
9P	31.68	35.64
10P	35.64	39.60
11P	39.60	43.56

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
12P	43.56	47.52
13P	47.52	51.48
14P	51.48	55.44
15P	55.44	59.40
16P	59.40	63.36
17P	63.36	67.32
18P	67.32	71.28
19P	71.28	75.24
20P	75.24	79.20

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3961WVB-F-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-06	3:1	mm	A008