


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-04-12

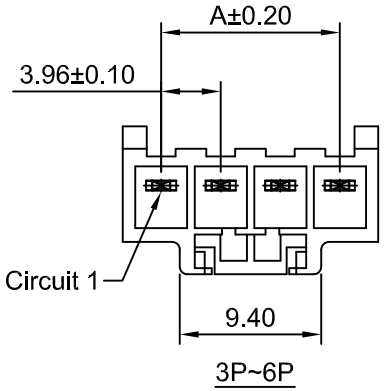

3P~6P



2P

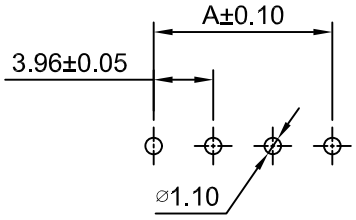



P.C.B LAYOUT

Ordering Information:

HDGC3962WV-XP-2 - *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750℃
3.Color:
(blank):Natural
BK:Black
RD:Red
BL:Blue
YL:Yellow

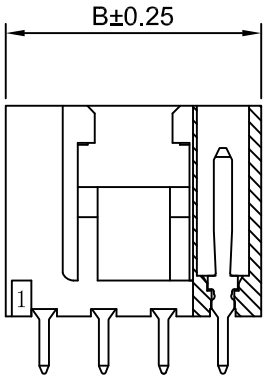

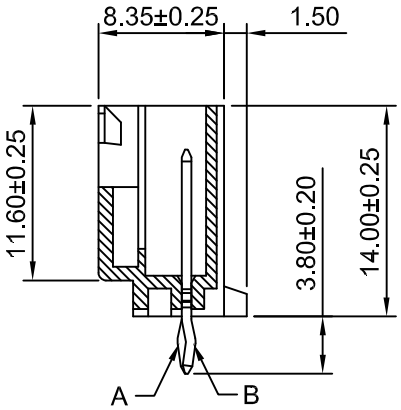

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 6A AC,DC
Voltage Rating: 300V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material:Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	9.06
3P	7.92	13.02
4P	11.88	16.98

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
5P	15.84	20.94
6P	19.80	24.90

King To Be Applied As Follows

Circuits NO. / Circuits	1	2	3	4	5	6
HDGC3962WV-2P-2	A	B				
HDGC3962WV-3P-2	A	B	A			
HDGC3962WV-4P-2	A	B	A	B		
HDGC3962WV-5P-2	A	B	A	B	A	
HDGC3962WV-5P-2-A	A	X	B	X	A	
HDGC3962WV-5P-2-N2	A	X	B	B	A	
HDGC3962WV-6P-2	A	B	A	B	A	B

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3962WV-XP-2		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-04-12	2:1	mm	A008