

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-09-10

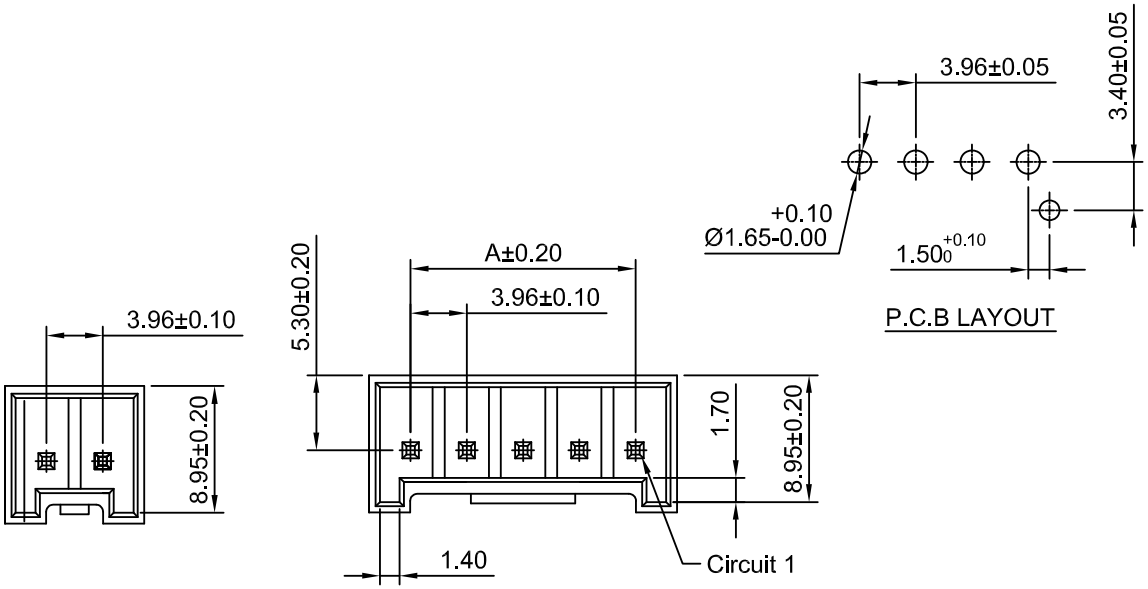




SPECIFICATIONS:

Current Rating: 10A AC,DC(AWG #16)
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: PBT+30%GF,UL94V-0(White)


Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	9.80
3P	7.92	13.76
4P	11.88	17.72
5P	15.84	21.68
6P	19.80	25.64
7P	23.76	29.60
8P	27.72	33.56


Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	31.68	37.52
10P	35.64	41.48
11P	39.60	45.44
12P	43.56	49.40
13P	47.52	53.36
14P	51.48	57.32
15P	55.44	61.28

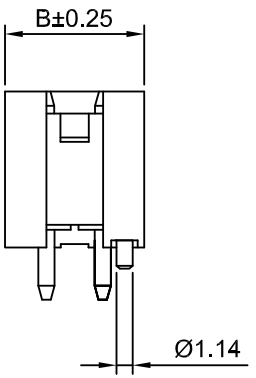

2～3P

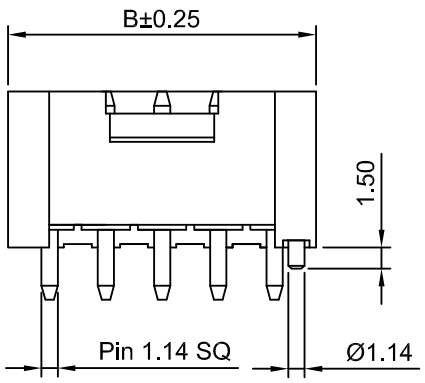

4～15P

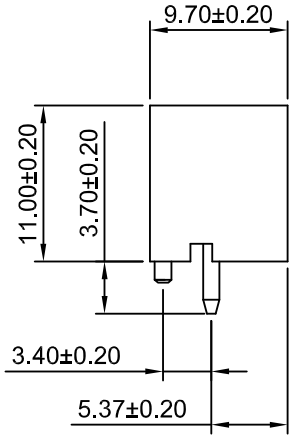

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3963WVD-F-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-09-10	2:1	mm	A008