

| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2014-08-11 |
| | | | | |

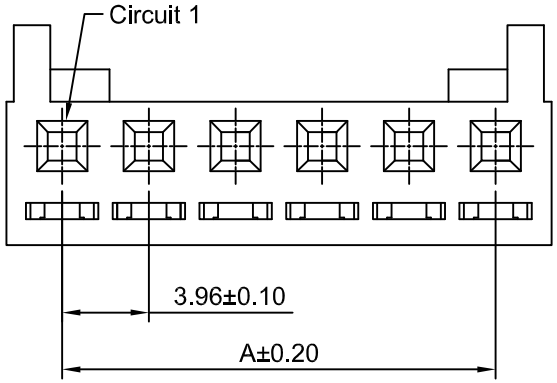


Ordering Information:

HDGC3964H-XP-B - *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):White
BK:Black

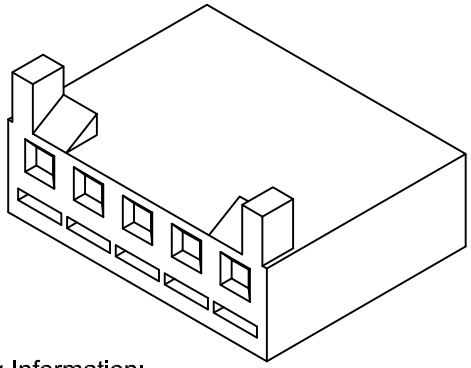

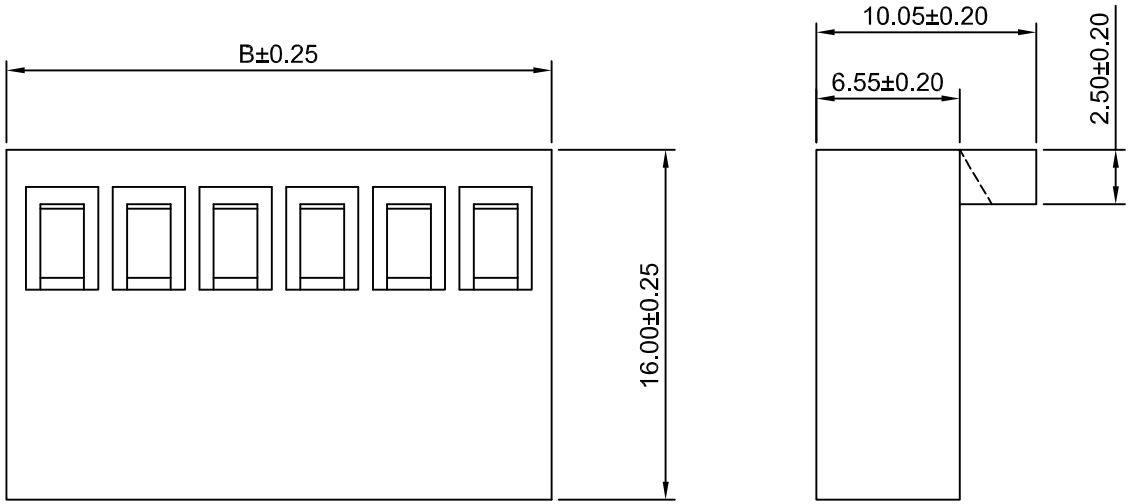
SPECIFICATIONS:
Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | | Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 2P | 3.96 | 9.06 | 14P | 51.48 | 56.58 |
| 3P | 7.92 | 13.02 | 15P | 55.44 | 60.54 |
| 4P | 11.88 | 16.98 | 16P | 59.40 | 64.50 |
| 5P | 15.84 | 20.94 | 17P | 63.36 | 68.46 |
| 6P | 19.80 | 24.90 | 18P | 67.32 | 72.42 |
| 7P | 23.76 | 28.86 | 19P | 71.28 | 76.38 |
| 8P | 27.72 | 32.82 | 20P | 75.24 | 80.34 |
| 9P | 31.68 | 36.78 | 21P | 79.20 | 84.30 |
| 10P | 35.64 | 40.74 | 22P | 83.16 | 88.26 |
| 11P | 39.60 | 44.70 | 23P | 87.12 | 92.22 |
| 12P | 43.56 | 48.66 | 24P | 91.08 | 96.18 |
| 13P | 47.52 | 52.62 | | | |


深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 3.96mm Pitch Housing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC3964H-XP-B | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2014-08-11 | 3:1 | mm | A008 |