



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-09-10

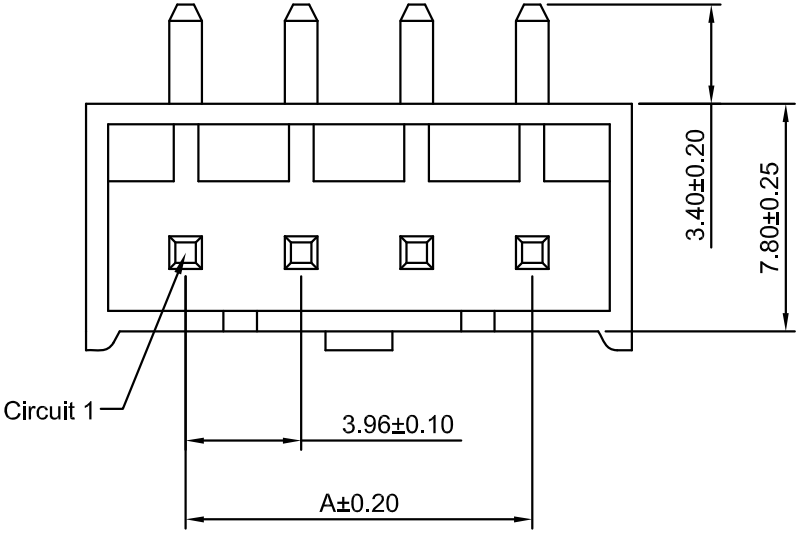


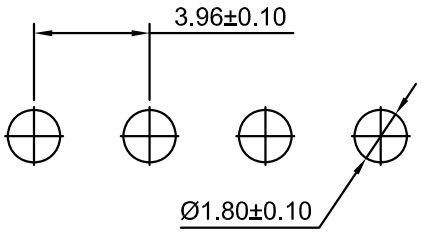

P.C.B LAYOUT

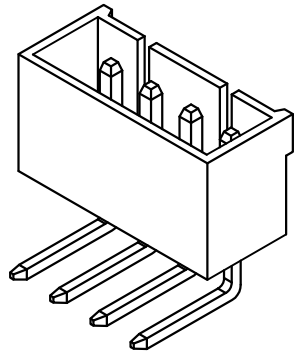

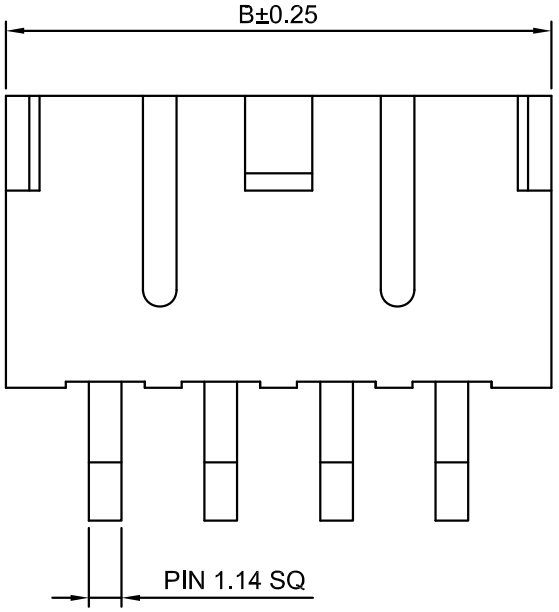

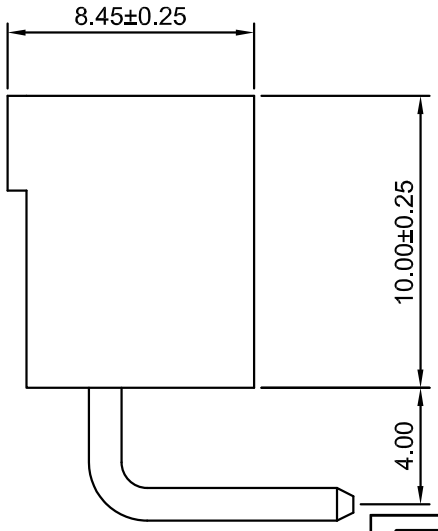

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(Ivory)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	11.38
3P	7.92	15.34
4P	11.88	19.30
5P	15.84	23.26
6P	19.80	27.22
7P	23.76	31.18
8P	27.72	35.15

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	31.68	39.10
10P	35.64	43.06
11P	39.60	47.02
12P	43.56	50.98
13P	47.52	54.94
14P	51.48	58.90
15P	55.44	62.86

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 90° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC3965WR-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2015-07-12	SCALE: 4:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008