

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-18

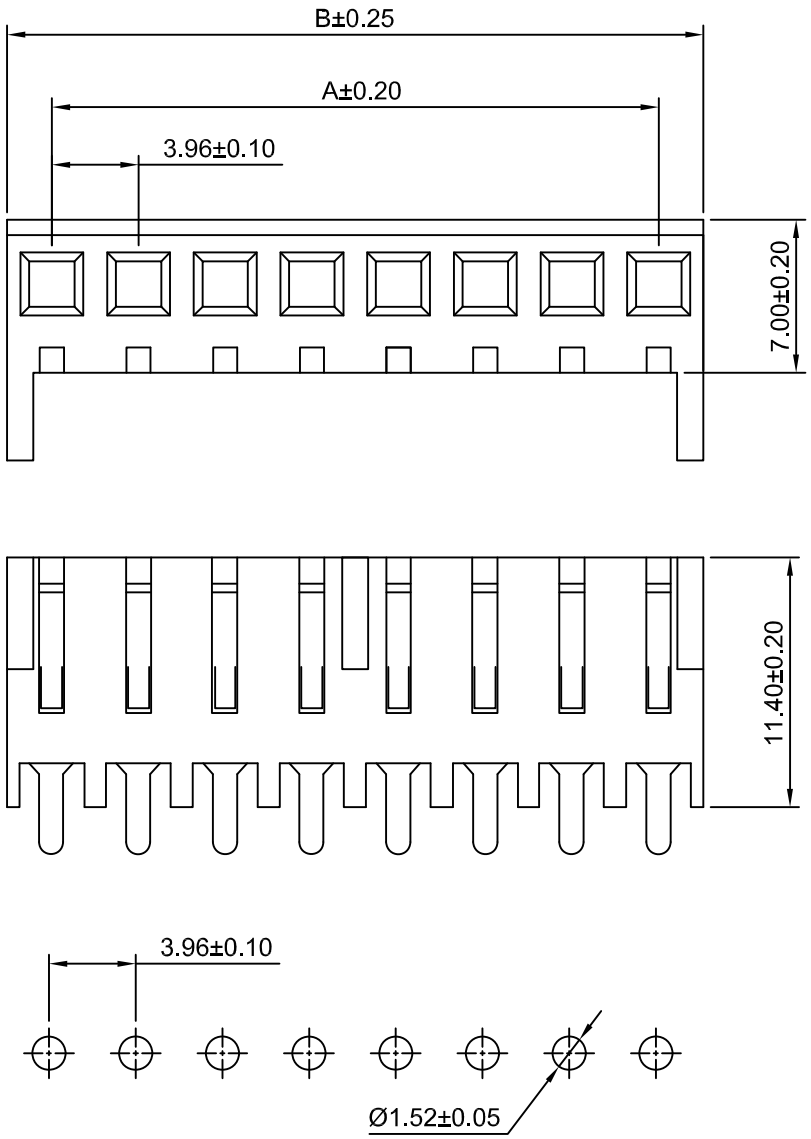

P.C.B LAYOUT

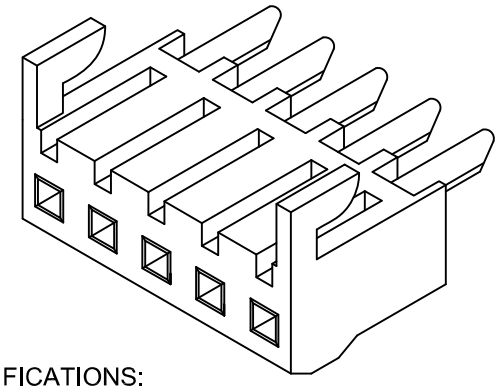

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material:Nylon 66,UL94V-0 (White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	8.06
3P	7.92	12.02
4P	11.88	15.98
5P	15.84	19.94
6P	19.80	23.90
7P	23.76	27.86
8P	27.72	31.82
9P	31.68	35.78

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
10P	35.64	39.74
11P	39.60	43.70
12P	43.56	47.66
13P	47.52	51.62
14P	51.48	55.58
15P	55.44	59.54
16P	59.40	63.50

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3966CW-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-18	3:1	mm	A008