



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-10

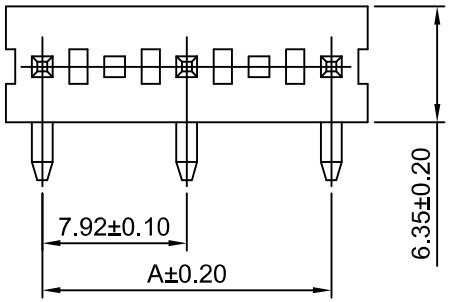





P.C.B LAYOUT

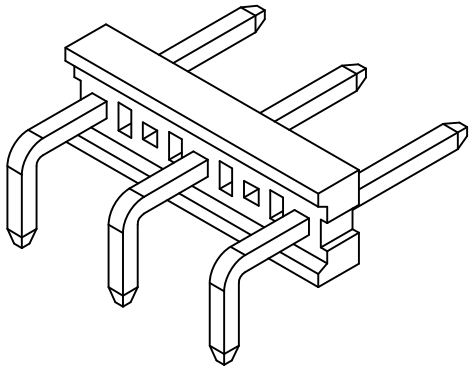

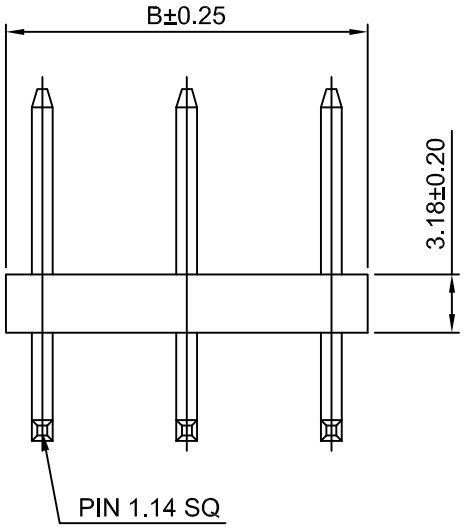

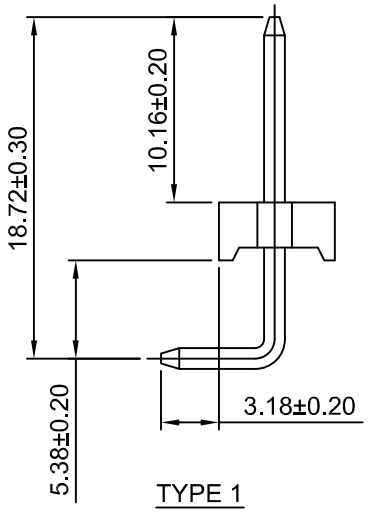

TYPE 1

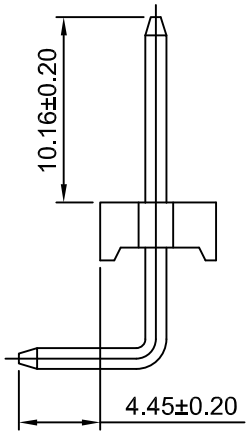

TYPE 2

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon66 UL 94V-0 (Natural)
PIN Material: Brass/Tin over Nickel

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
3P	7.92	11.88	15P	55.44	59.40
5P	15.84	19.80	17P	63.36	67.32
7P	23.76	27.72	19P	71.28	75.24
9P	31.68	35.64	21P	79.20	83.16
11P	39.60	43.56	23P	87.12	91.08
13P	47.52	51.48			

Ordering Information:

HDGC3969WRA-XP-A - * / 2

1 (Part No.)

1.Part No.
2.Type:
(Blank):TYPE 1
H:TYPE 2

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3969WRA-XP-A		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-10	2.5:1	mm	A008