



| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2013-12-10 |
| | | | | |

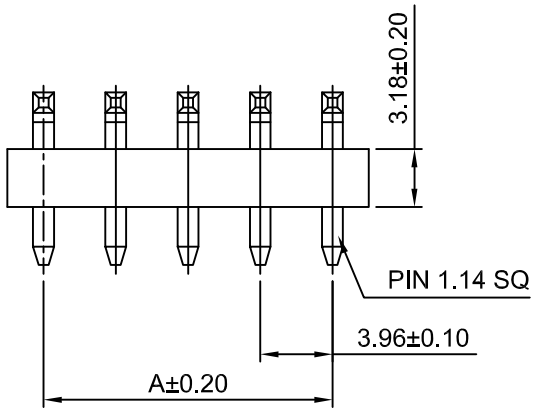




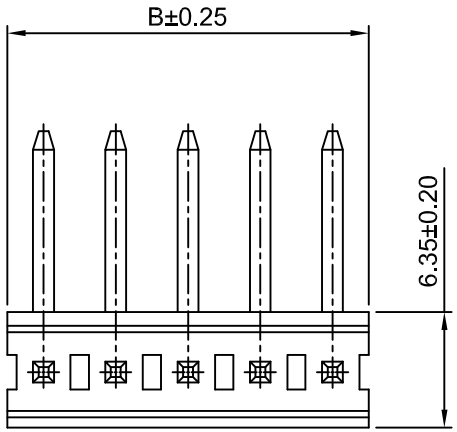

P.C.B LAYOUT

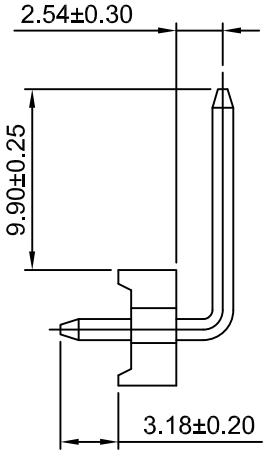


TYPE 1

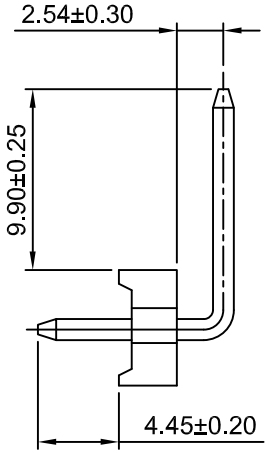


TYPE 2

## SPECIFICATIONS:

Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon66 UL 94V-0 (Natural)
PIN Material: Brass/Tin over Nickel

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | | Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 2P | 3.96 | 7.92 | 14P | 51.48 | 55.44 |
| 3P | 7.92 | 11.88 | 15P | 55.44 | 59.40 |
| 4P | 11.88 | 15.84 | 16P | 59.40 | 63.36 |
| 5P | 15.84 | 19.80 | 17P | 63.36 | 67.32 |
| 6P | 19.80 | 23.76 | 18P | 67.32 | 71.28 |
| 7P | 23.76 | 27.72 | 19P | 71.28 | 75.24 |
| 8P | 27.72 | 31.68 | 20P | 75.24 | 79.20 |
| 9P | 31.68 | 35.64 | 21P | 79.20 | 83.16 |
| 10P | 35.64 | 39.60 | 22P | 83.16 | 87.12 |
| 11P | 39.60 | 43.56 | 23P | 87.12 | 91.08 |
| 12P | 43.56 | 47.52 | 24P | 91.08 | 95.04 |
| 13P | 47.52 | 51.48 | | | |

Ordering Information:

HDGC3969WRB-XP - *
1 2

1.Part No.
2.Type:
(Blank):TYPE 1
H:TYPE 2

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 3.96mm Pitch 90° Wafer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC3969WRB-XP | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2013-12-10 | 2.5:1 | mm | A008 |