



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-12-10

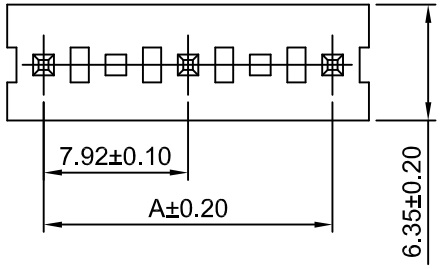


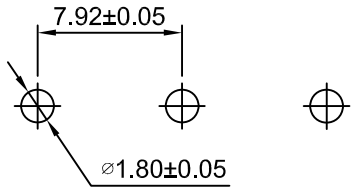


P.C.B LAYOUT

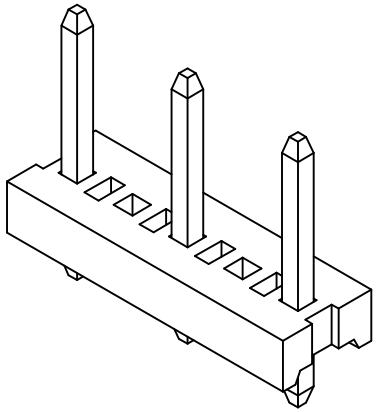

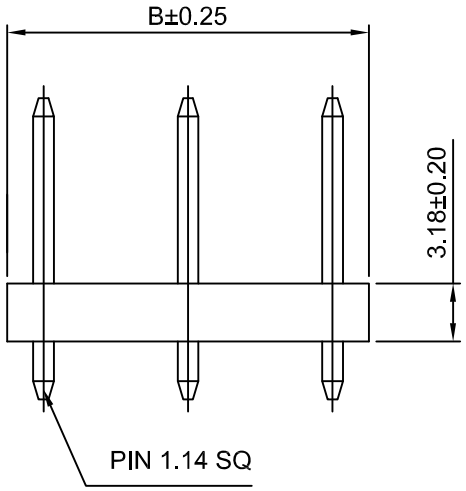

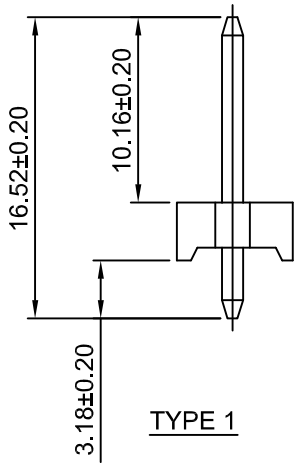

TYPE 1

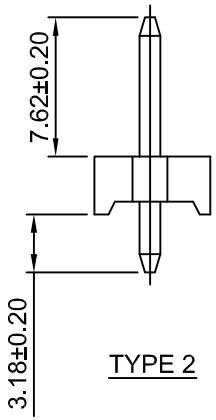

TYPE 2

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon66 UL 94V-0 (Natural)
PIN Material: Brass/Tin over Nickel

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	7.92	11.88
5P	15.84	19.80
7P	23.76	27.72
9P	31.68	35.64
11P	39.60	43.56
13P	47.52	51.48

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
15P	55.44	59.40
17P	63.36	67.32
19P	71.28	75.24
21P	79.20	83.16
23P	87.12	91.08

Ordering Information:
HDGC3969WVA-XP-A - * / 1 2
1.Part No.
2.Type:
(Blank):TYPE 1
L:TYPE 2

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch 180 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3969WVA-XP-A		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-12-10	2.5:1	mm	A008