

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-04-30

Ordering Information:


HDGC3971H-F-XP - ***
1 2


1.Part No.
2.Material:
(blank): Nylon 66,UL94V-0
GWT: Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C

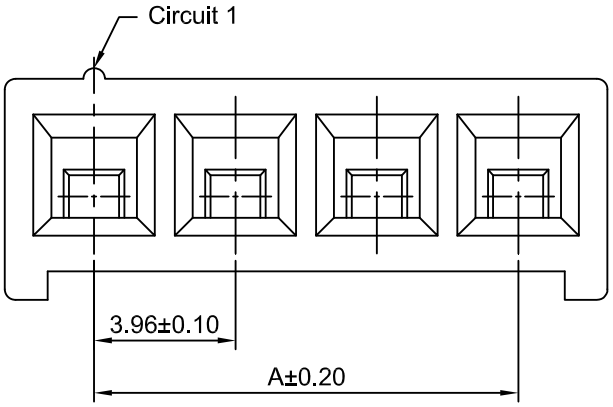


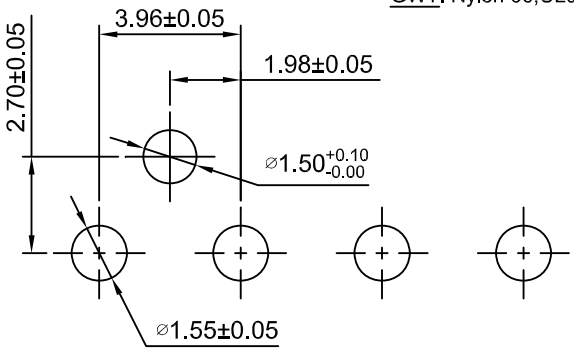

P.C.B LAYOUT

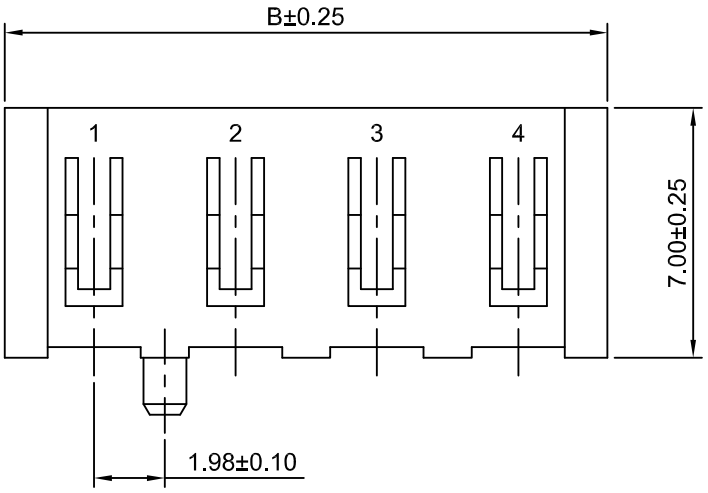

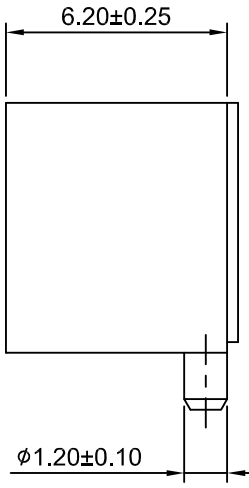

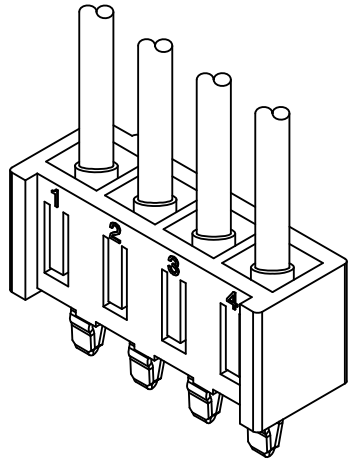

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material:Nylon 66,UL94v-0 (White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	3.96	8.96
3P	7.92	12.92
4P	11.88	16.88
5P	15.84	20.84
6P	19.80	24.80
7P	23.76	28.76
8P	27.72	32.72

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	31.68	36.68
10P	35.64	40.64
11P	39.60	44.60
12P	43.56	48.56
13P	47.52	52.52
14P	51.48	56.48
15P	55.44	60.44

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	3.96mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC3971H-F-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2014-04-30	5:1	mm	A008