



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-06-08

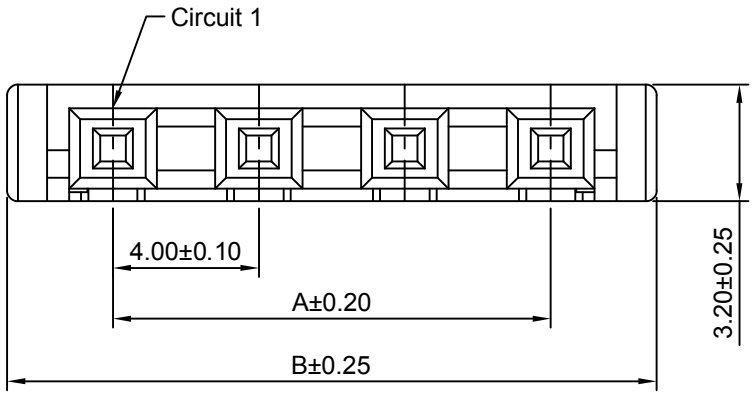

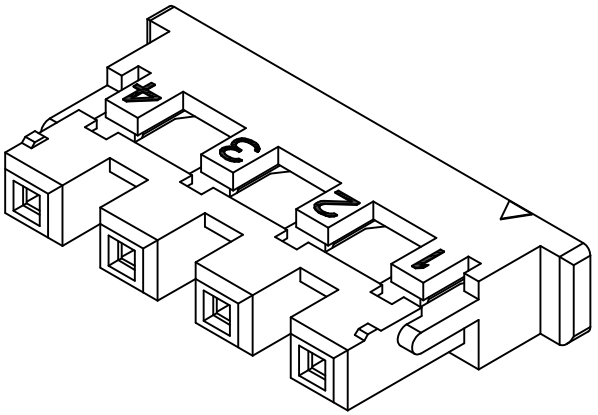

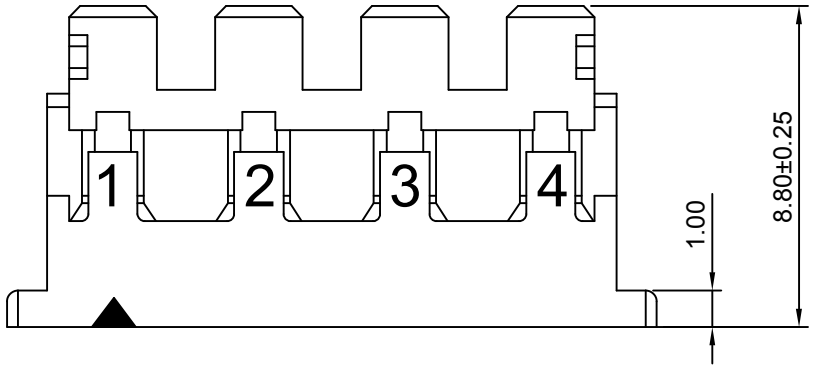

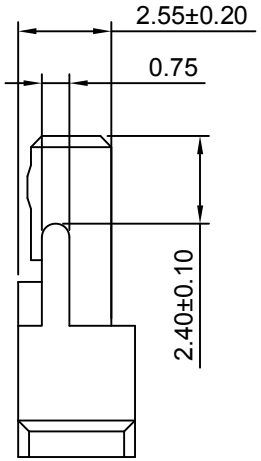

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1800V AC/minute
Material: Nylon 66 ,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	4.00	9.80
3P	8.00	13.80

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
4P	12.00	17.80
5P	16.00	21.80

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	4.00mm Pitch Housing	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC4001HC-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2011-06-08	SCALE: 5:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008