

| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2012-12-13 |
| | | | | |









## Ordering Information:


HDGC4201HMA-XP - ** - **
1 2 3

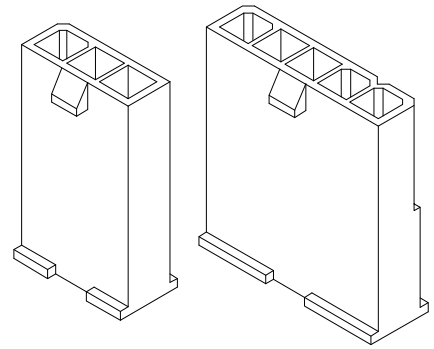
1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66 UL94V-2
V0:Nylon 66 UL94V-0
GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue

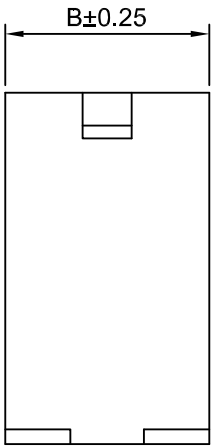





3P

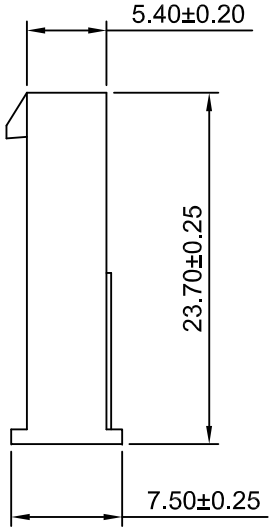

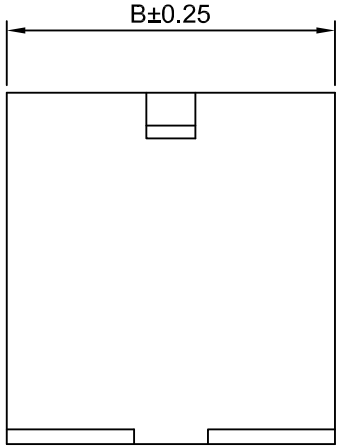
2P,4P,5P~12P

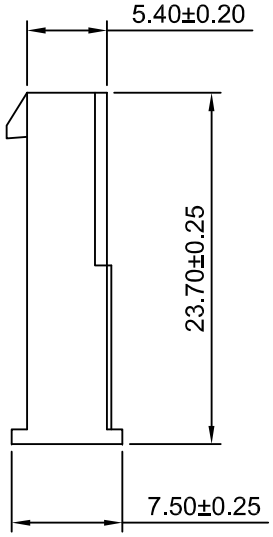


## SPECIFICATIONS:

Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1P | — | 5.60 |
| 2P | 4.20 | 9.80 |
| 3P | 8.40 | 14.00 |
| 4P | 12.60 | 18.20 |
| 5P | 16.80 | 22.40 |
| 6P | 21.00 | 26.60 |

| Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 7P | 25.20 | 30.80 |
| 8P | 29.40 | 35.00 |
| 9P | 33.60 | 39.20 |
| 10P | 37.80 | 43.40 |
| 11P | 42.00 | 47.60 |
| 12P | 46.20 | 51.80 |


深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 4.20mm Pitch Housing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC4201HMA-XP | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2012-12-13 | 2:1 | mm | A008 |