


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-11-24

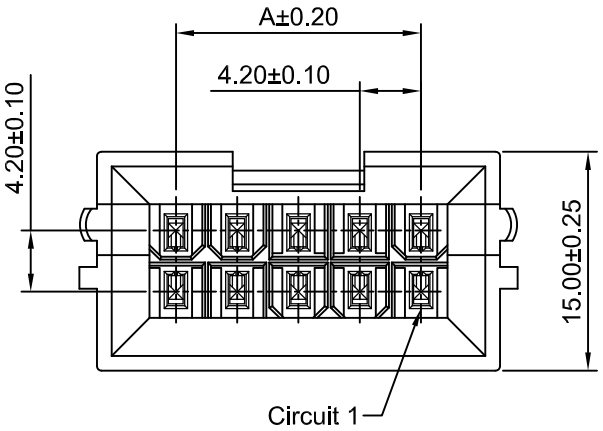

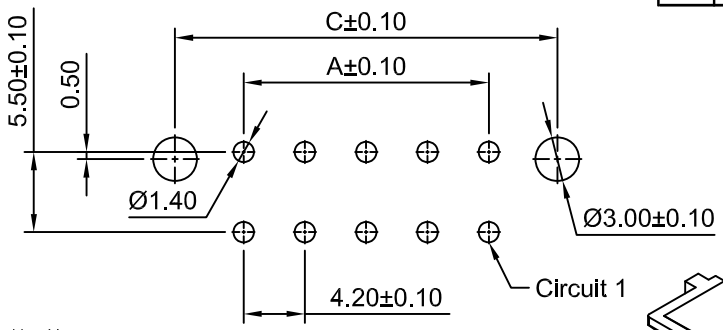

PCB LAYOUT:Component Side
Recommended PCB Thickness 1.78MAX

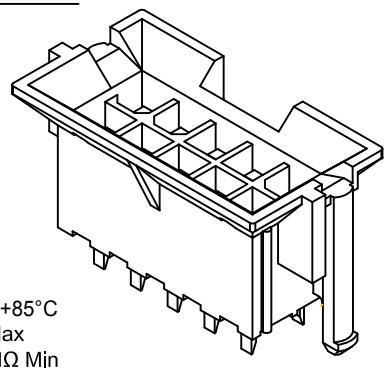



Ordering Information:

HDGC4201WVA-F1-2xXP - ** - ** - **
1 2 3 4

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66 UL94V-2
V0:Nylon 66 UL94V-0
GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue
4.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel(1u")
G3:Gold over Nickel(3u")
G15:Gold over Nickel(15u")
G30:Gold over Nickel(30u")

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

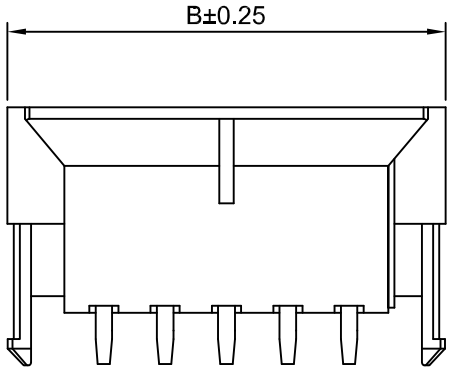

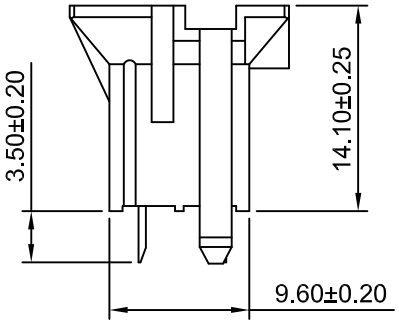

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2x1P	-----	13.20	9.40	2x8P	29.40	42.60	38.80
2x2P	4.20	17.40	13.60	2x9P	33.60	46.80	43.00
2x3P	8.40	21.60	17.80	2x10P	37.80	51.00	47.20
2x4P	12.60	25.80	22.00	2x11P	42.00	55.20	51.40
2x5P	16.80	30.00	26.20	2x12P	46.20	59.40	55.60
2x6P	21.00	34.20	30.40	2x18P	71.40	84.60	80.80
2x7P	25.20	38.40	34.60				

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	4.20mm Pitch 180° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC4201WVA-F1-2xXP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2012-11-24	SCALE: 2:1	UNIT: mm / CODE NUMBER: A008