


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-08-28

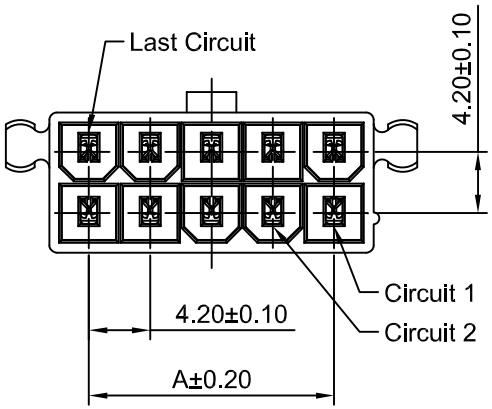

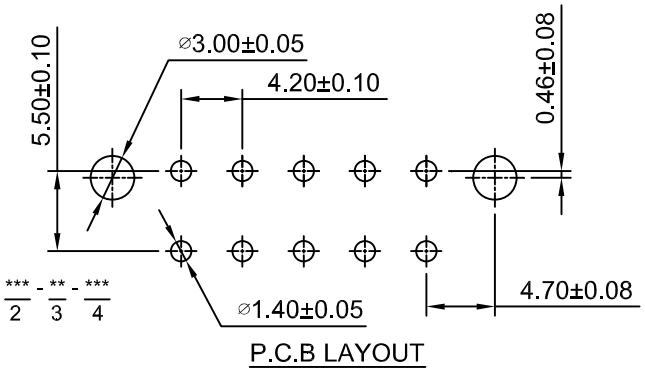


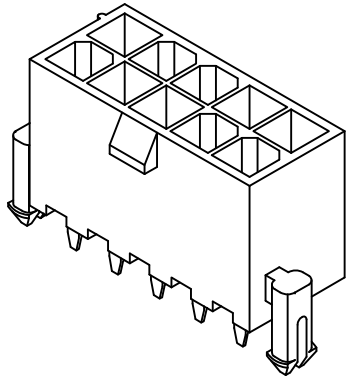


Ordering Information:

HDGC4201WVD-F-2xXP - *** - ** - ***
1 2 3 4

1.Part No.
22.Material:
(blank):Nylon 66,UL94V-2
V0:Nylon 66,UL94V-0
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue
4.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel(1u")
G3:Gold over Nickel(3u")
G15:Gold over Nickel(15u")
G30:Gold over Nickel(30u")

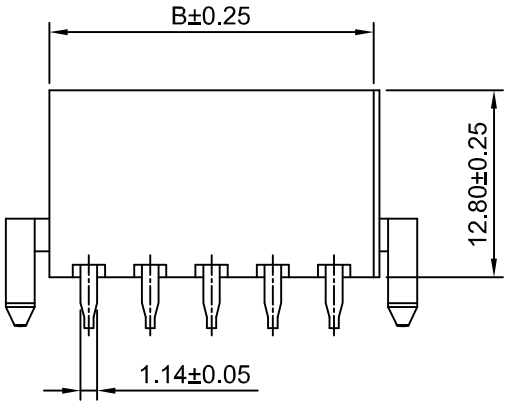

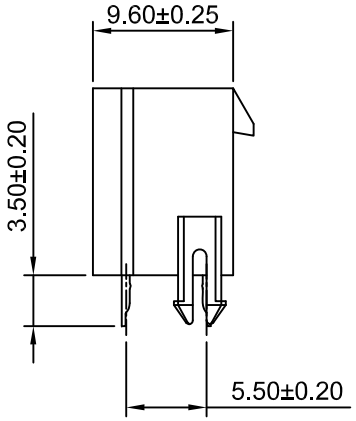

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 11A AC,DC(Max)(Maximum current up to 11A when using the HDGC4201F-TCA-HH series terminal)
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x1P	---	5.40
2x2P	4.20	9.60
2x3P	8.40	13.80
2x4P	12.60	18.00
2x5P	16.80	22.20
2x6P	21.00	26.40
2x7P	25.20	30.60

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x8P	29.40	34.80
2x9P	33.60	39.00
2x10P	37.80	43.20
2x11P	42.00	47.40
2x12P	46.20	51.60
2x18P	71.40	76.80

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	4.20mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC4201WVD-F-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-08-28	2:1	mm	A008