


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-03-28

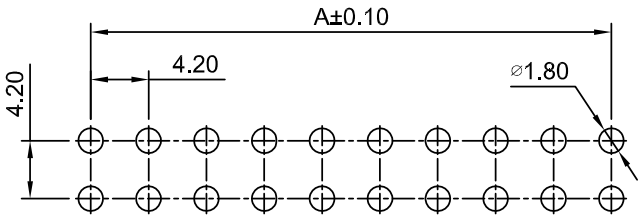


P.C.B LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

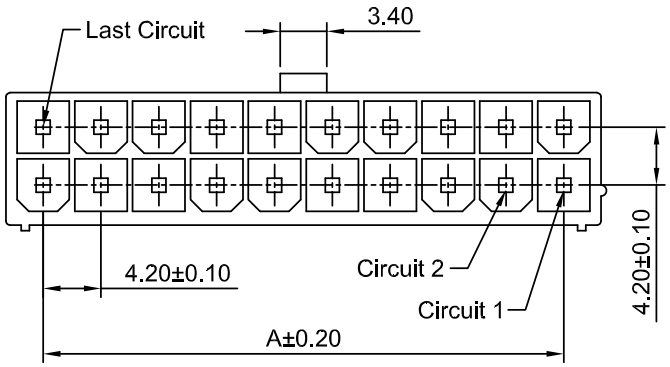


2x2P~2x12P



2x1P

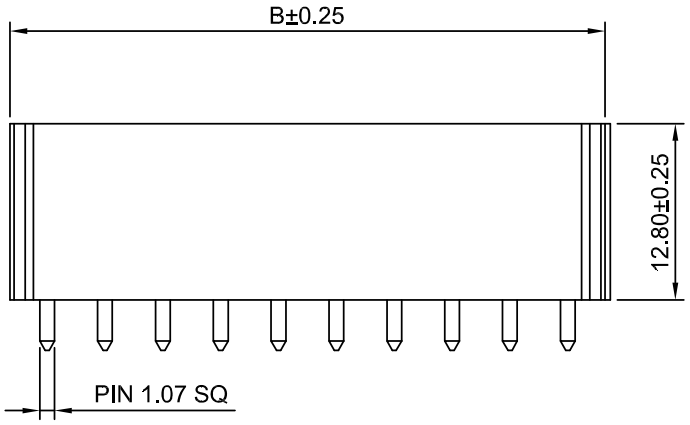

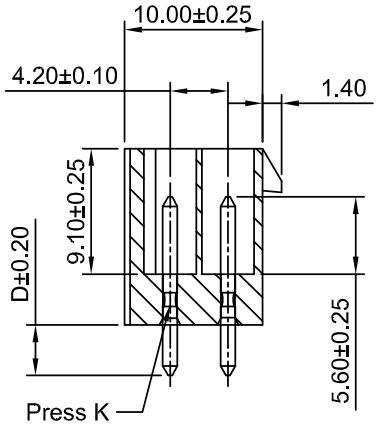

Ordering Information:

HDGC4201WVG-2xXP - ** - ** - ***
1 2 3 4

1.Part No.
2.Size D:
(blank):3.66mm
D45:4.46mm
D53:5.26mm
D71:7.06mm
3.Material:
(blank):LCP,UL94V-0(Black)
6T:Nylon 6T,UL94V-0(Natural)
9T:Nylon 9T,UL94V-0(Natural)
4.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel
G30:Gold over Nickel(Au:30u")

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 13A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: LCP,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Part NO.	Dimensions(mm)	
	A	B
HDGC4201WVG-2x1P	--	5.40
HDGC4201WVG-2x2P	4.20	9.60
HDGC4201WVG-2x3P	8.40	13.80
HDGC4201WVG-2x4P	12.60	18.00
HDGC4201WVG-2x5P	16.80	22.20
HDGC4201WVG-2x6P	21.00	26.40
HDGC4201WVG-2x7P	25.20	30.60
HDGC4201WVG-2x8P	29.40	34.80
HDGC4201WVG-2x9P	33.60	39.00
HDGC4201WVG-2x10P	37.80	43.20
HDGC4201WVG-2x11P	42.00	47.40
HDGC4201WVG-2x12P	46.20	51.60

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	4.20mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC4201WVG-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2019-03-28	2:1	mm	A008