


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-05-18

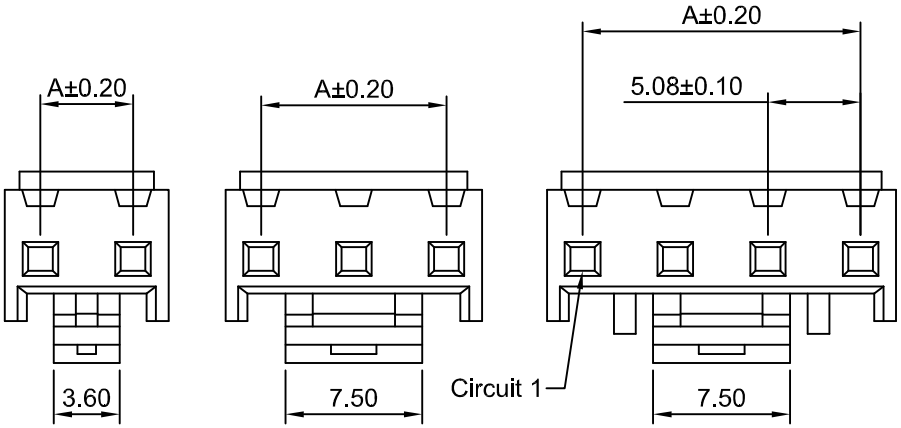

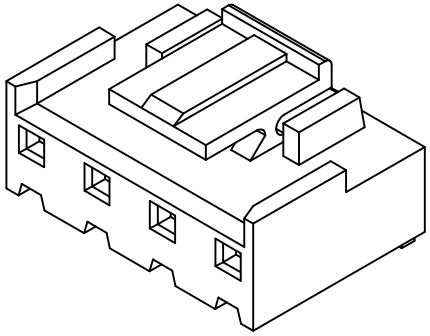

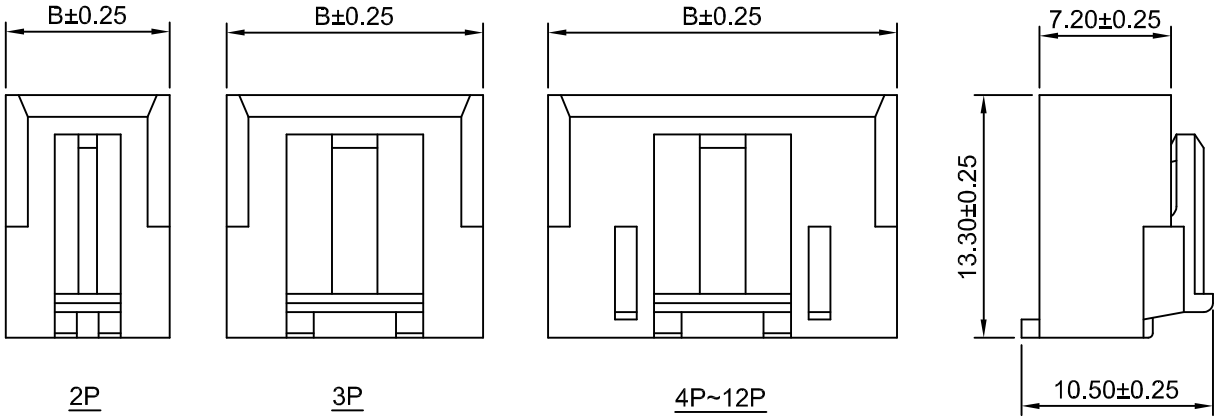

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 10A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	5.08	8.98
3P	10.16	14.06
4P	15.24	19.14
5P	20.32	24.22
6P	25.40	29.30
7P	30.48	34.38

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
8P	35.56	39.46
9P	40.64	44.54
10P	45.72	49.62
11P	50.80	54.70
12P	55.88	59.78

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	5.08mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC5001HA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2019-05-18	2.5:1	mm	A008