

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-05-18

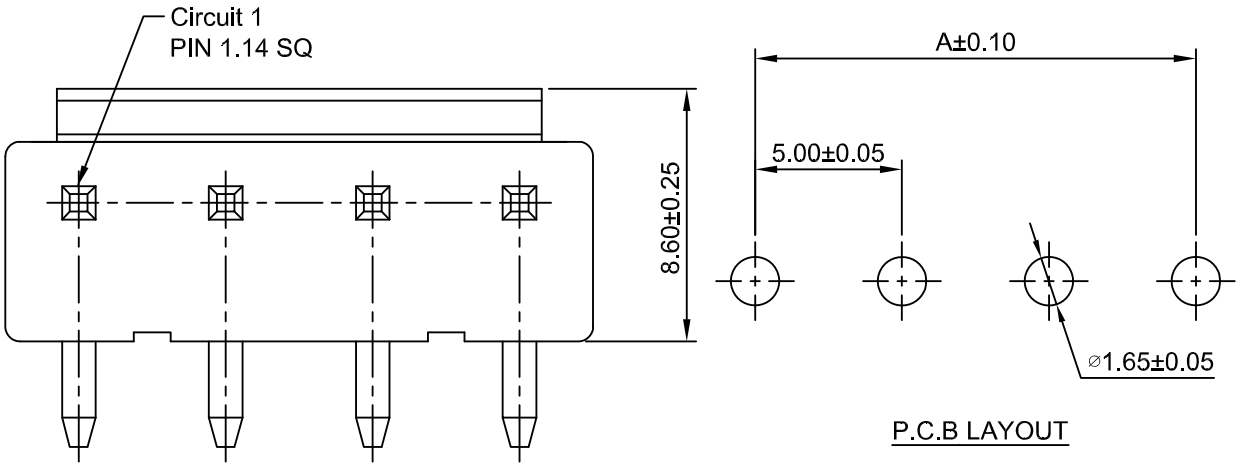

P.C.B LAYOUT

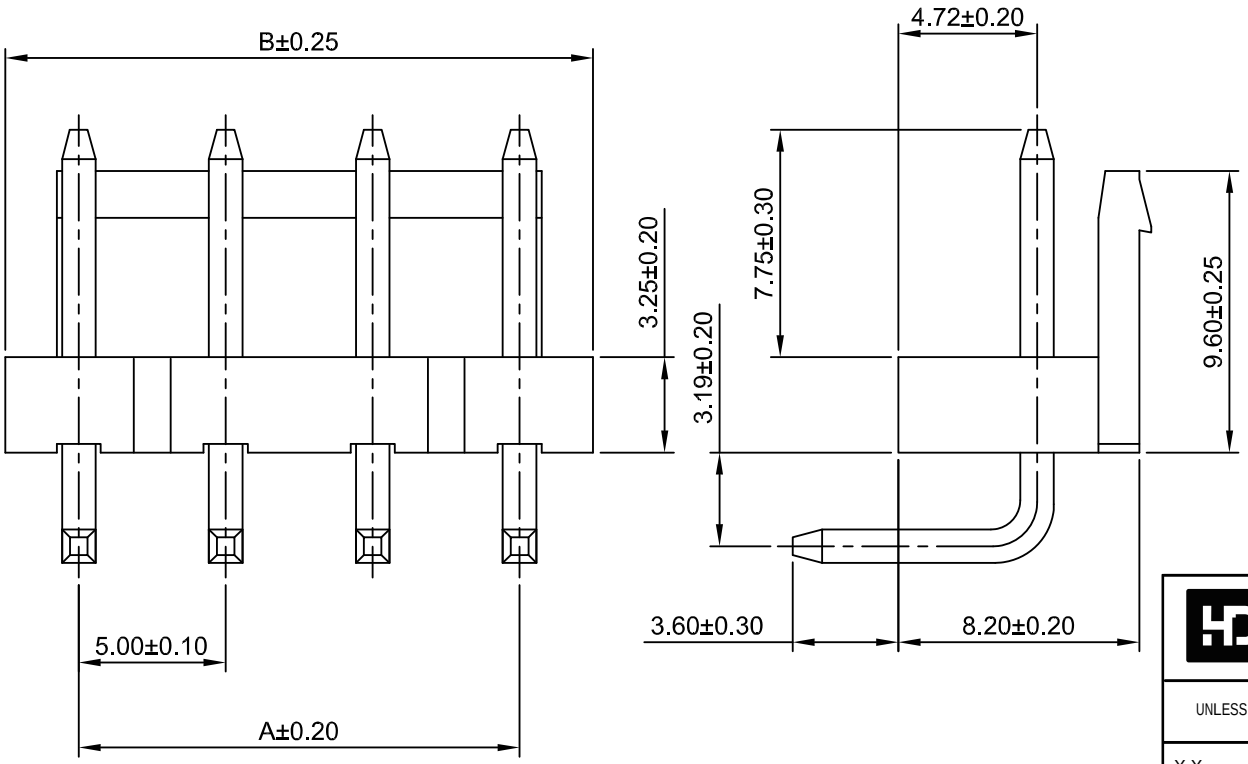

Ordering Information:

HDGC5001WRA-XP - ***
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66, UL94V-0
GWT:Nylon 66, UL94V-0,GWT 750°C
3.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 10A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin Over Nickel
Material:Nylon 66, UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	5.00	10.00	10P	45.00	50.00
3P	10.00	15.00	11P	50.00	55.00
4P	15.00	20.00	12P	55.00	60.00
5P	20.00	25.00	13P	60.00	65.00
6P	25.00	30.00	14P	65.00	70.00
7P	30.00	35.00	15P	70.00	75.00
8P	35.00	40.00	16P	75.00	80.00
9P	40.00	45.00			

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	5.08mm Pitch 90 ° Pin Header		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC5001WRA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2019-05-18	4:1	mm	A008