

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-05-21

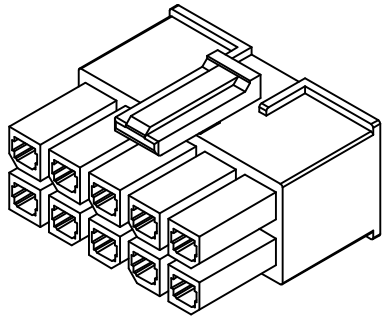

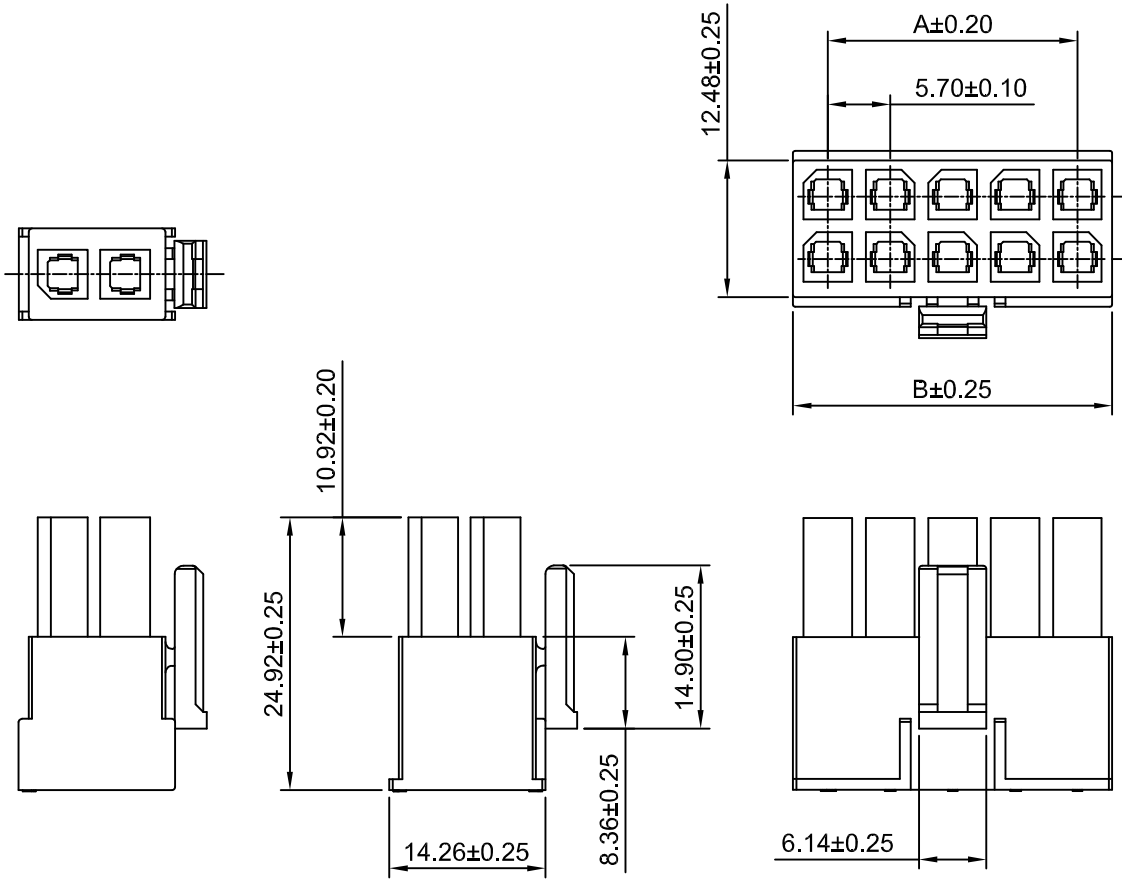

2x1P

2x2P~2x6P

SPECIFICATIONS:

Current Rating:23A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩMax.
Insulation Resistance: 1000MΩMin.
Withstanding Voltage: 2200V AC/minute
Material:Nylon 66,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2x1P	-----	8.35	2x4P	17.10	23.45
2x2P	5.70	12.05	2x5P	22.80	29.15
2x3P	11.40	17.75	2x6P	28.50	34.85

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 5.70mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC6201HFB-2xXP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2015-05-21	1.5:1	mm	A008