


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2018-05-28




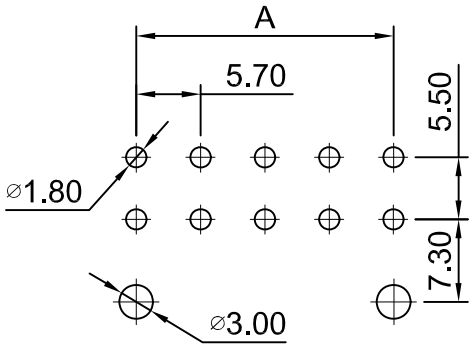


2x3P~2x6P




2x2P




2x1P




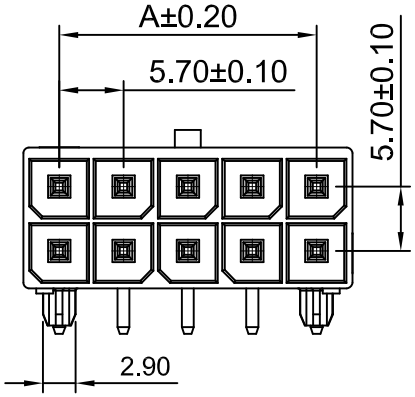


2x5P

P.C.B LAYOUT

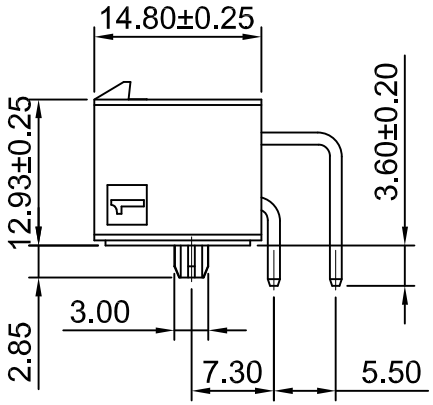





2x1P




2x2P



2x3P



2x4P



2x6P

SPECIFICATIONS:

Current Rating:20A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 7mΩMax.
Insulation Resistance: 1000MΩMin.
Withstanding Voltage: 2000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material:LCP,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x1P	---	8.35
2x2P	5.70	12.05
2x3P	11.40	17.75

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x4P	17.10	23.45
2x5P	22.80	29.15
2x6P	28.50	34.85

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	5.70mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6201WRB-F-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2018-05-28	1.5:1	mm	A008