

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-04-28

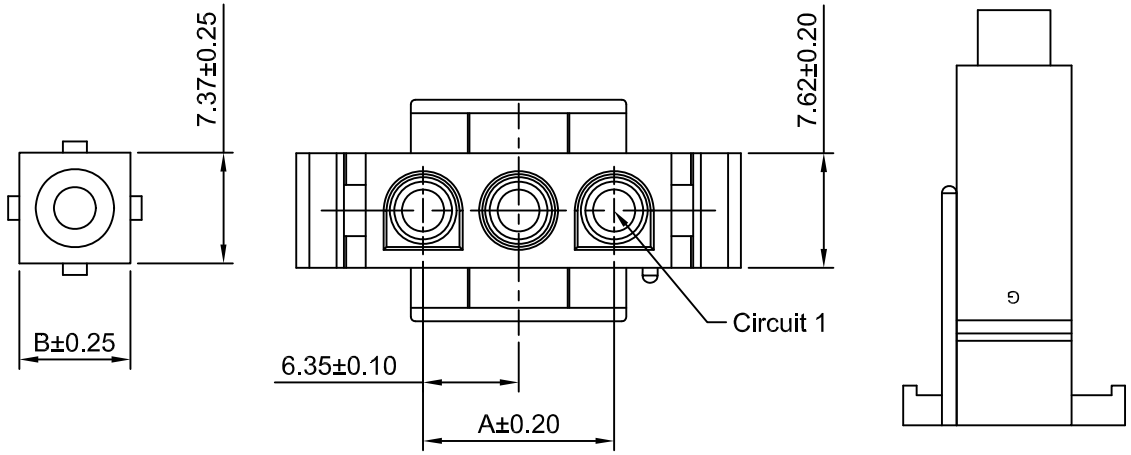

Ordering Information:

HDGC6351HF-XP- *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66,UL94V-2/Natural
V0:Nylon 66,UL94V-0/White
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C
3.Color：
BR:Brown
RD:Red
OR:Orange
YL:Yellow
GN:Green
BL:Blue
GY:Gray
BK:Black

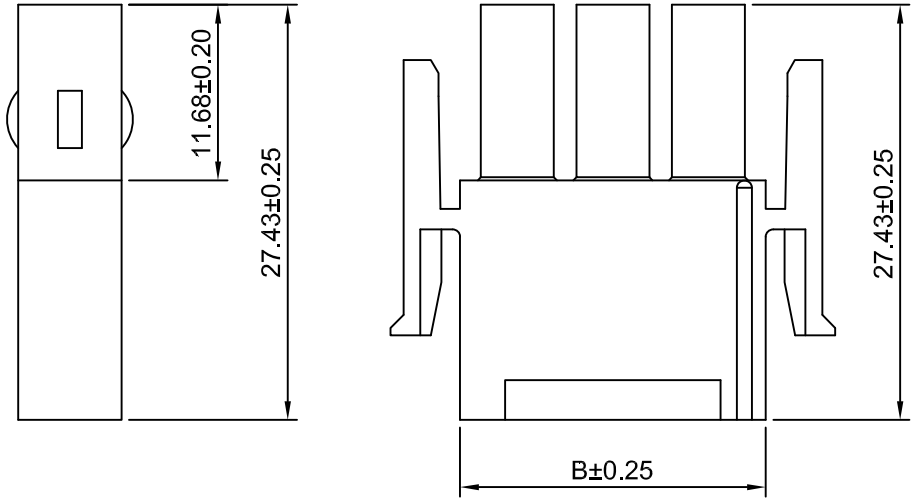

1P　　2P~10P

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 19A AC,DC(Max)
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 3.5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
1P	–-	7.37
2P	6.35	13.97
3P	12.70	20.32
4P	19.05	26.67
5P	25.40	33.02

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
6P	31.75	39.37
7P	38.10	45.72
8P	44.45	52.07
9P	50.80	58.42
10P	57.15	64.77

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737　　FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.35mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6351HF-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2015-04-28	2:1	mm	A008