

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-04-28

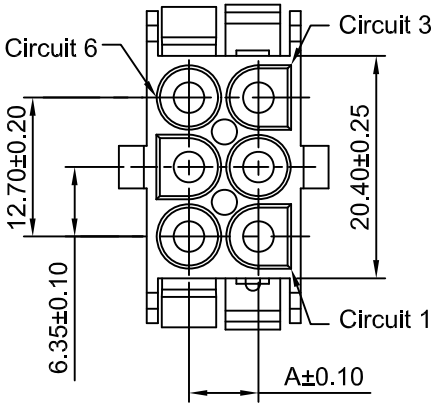

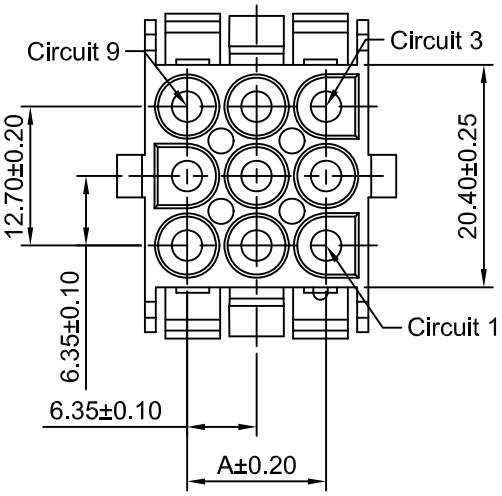

Ordering Information:


HDGC6351HM-3xXP-**
1 2

1.Part No.


2.Material:

(blank):UL94V-2/Natural


V0:UL94V-0/White

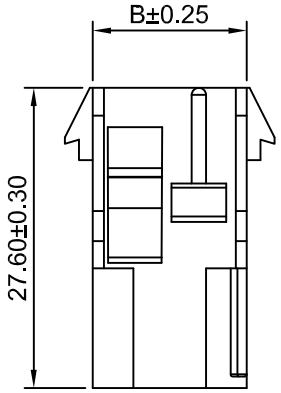

3x2P

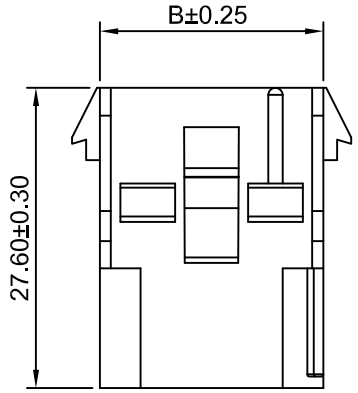

3x3P~3x5P



SPECIFICATIONS:

Current Rating: 19A AC,DC(Max)

Voltage Rating: 600V AC,DC

Temperature Range: -25°C~+85°C

Contact Resistance: 3.5mΩ Max

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Withstanding Voltage: 5000V AC/minute

Material: Nylon 66, UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
3x2P	6.35	14.04	3x4P	19.05	26.74
3x3P	12.70	20.39	3x5P	25.40	33.09

深圳市华德共创科技有限公司

SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.35mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6351HM-3xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2015-04-28	1.5:1	mm	A008