


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-7-16

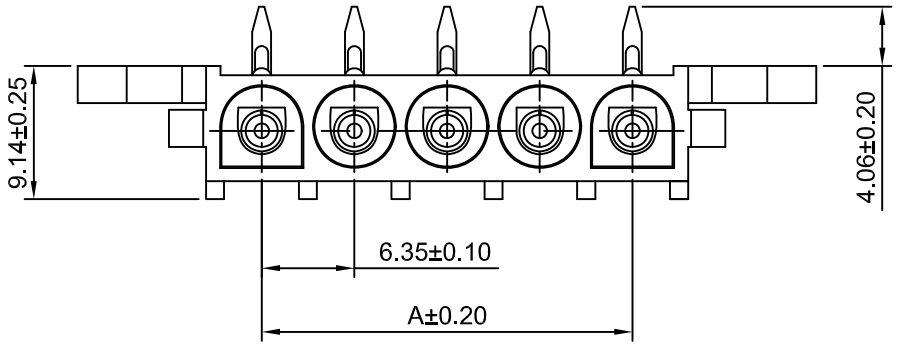

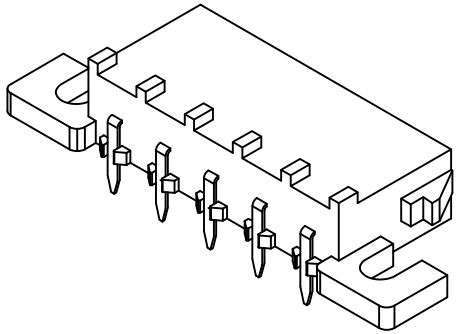

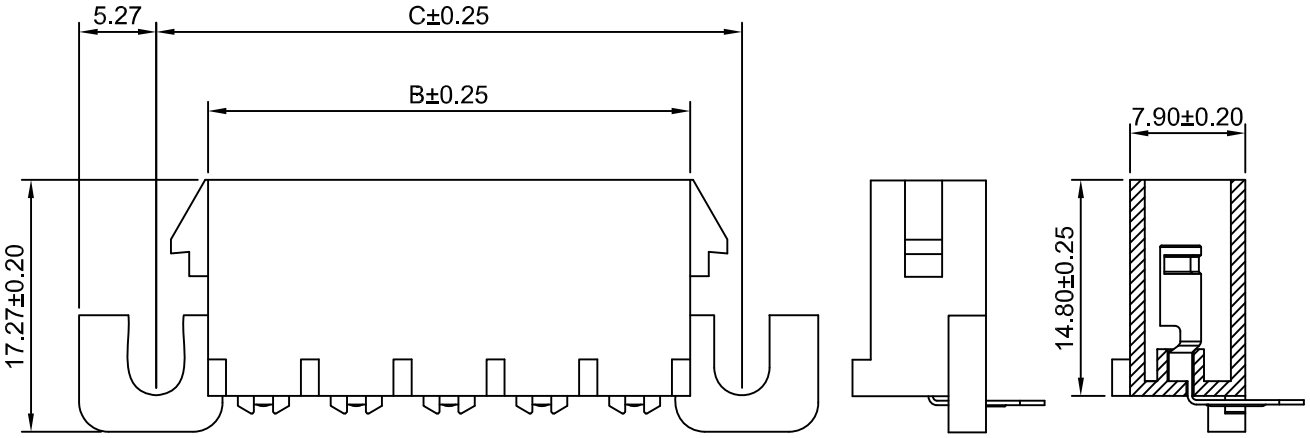


SPECIFICATIONS:

Current Rating: 19A AC,DC(Max)
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 3.5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2P	6.35	13.97	21.08
3P	12.70	20.32	27.43
4P	19.05	26.67	33.78
5P	25.40	33.02	40.13
6P	31.75	39.37	46.48

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
7P	38.10	45.72	52.83
8P	44.45	52.07	59.18
9P	50.08	58.42	65.53
10P	57.15	64.77	71.88

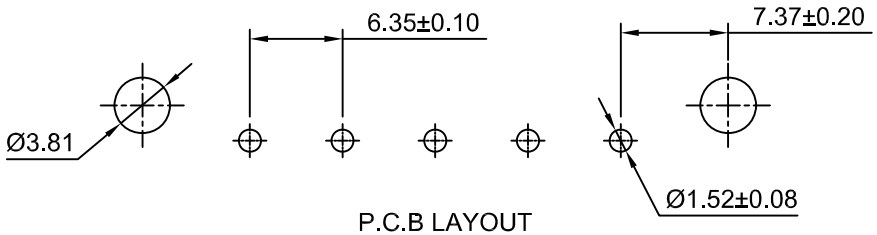

P.C.B LAYOUT

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称：	6.35mm Pitch 90 ° Wafer		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC6351WR-XP-F		
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
					2011-07-16	2:1	mm	A008